

PARALELNÍ DOJÍRNA


PARALLEL PARLOR

ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ - ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ

Branka u Opavy

(okres / district / район - Opava)

investor/ инвестор: 1. Hradecká zemědělská, a. s. (2017)

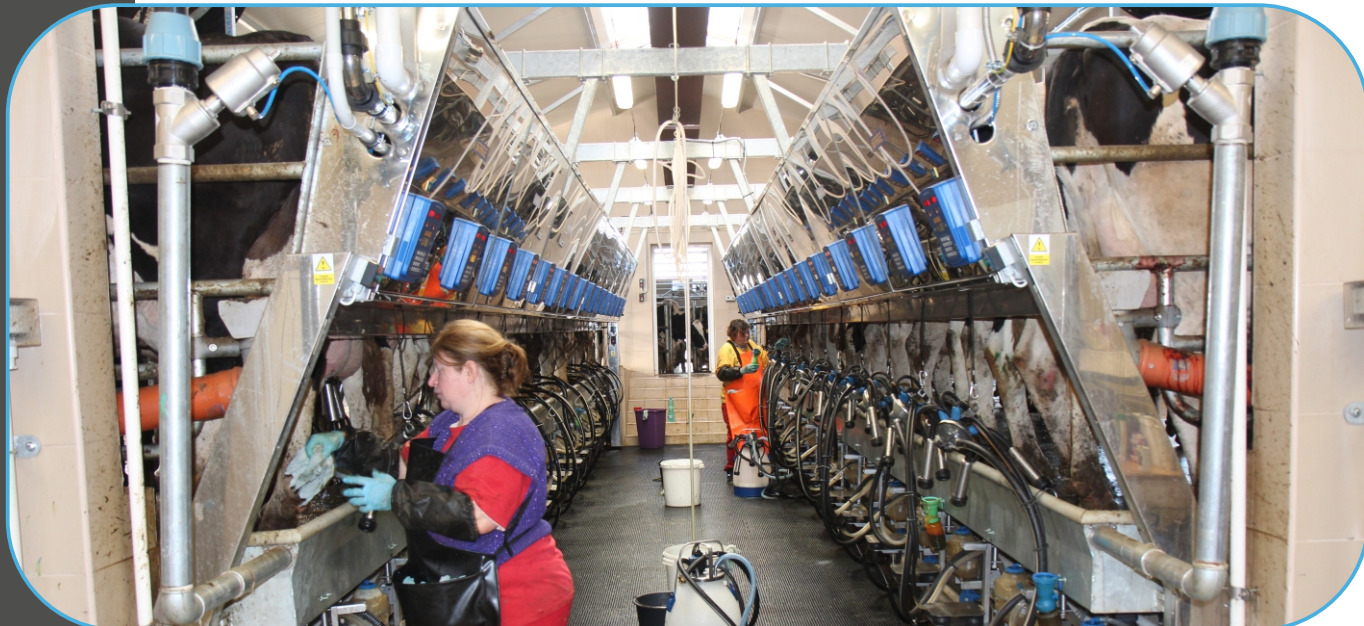

Paralelní dojírna FARMTEC 2x16 měřením nádoje Unipuls a identifikací dojnic. Na dojárně je nainstalovaný systém oplachu stání odpadní vodou z dojírny. Čekárna má betonovou podlahu s příčnými kanály a přihrádkou se shrnováním výkalů a selekční brankou v uličce na výstupu z dojírny. Dojírnu ovládá a řídí program FARMISOFT. Je zde také chladicí tank na mléko SERAP s kapacitou 15 000 litrů.



Newly built side by side milking parlor with 2 x 16 milking stalls on the farm for 500 dairy cows. The parlor is equipped with a milk yield recording and cows identification. There is installed a floor flushing system which uses the waste water from the milking parlor. The holding area is equipped by a cow pusher with manure scraping and with hoof bath placed in the exit corridors. Herd management program FARMISOFT controls the milking process. The milk is cooled down in a cooling tank with a capacity of 15,000 L.

Параллельный доильный зал FARMTEC 2x16 с измерением надоя Unipuls и системой идентификации дойных коров. В накопителе – бетонный пол с поперечными каналами и автоматический подгонщик коров с интегрированной функцией навозоудаления. Управление доильным залом осуществляется с помощью ПО Farmsoft. Молоко хранится в охладительном танке Serap объемом 15.000 л.



DOJÍRNY
PARLOURS
ДОИЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

Vice info / More Info / Подробнее:

Leoš Pinc

lpinc@farmtec.cz



farmtec®

www.farmtec.cz



přítlak a rychlý odchod z dojírny



umístění čerpadla, sběrné nádoby a filtru



info panel je umístěný přímo na dojírně



anténa identifikace dojnic na vstupu do dojírny



systém oplachu stání dojírny



nádrže na odpadní vody z proplachu mléčného potrubí



selekční branka na výstupu z dojírny



chladicí tank na mléko