

N

SYSTÉMY NAPÁJENÍ





Voda je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících růst a zdraví kuřat. Domácím trhem firmy LANDMECO je celá Skandinávie, kde se v posledních letech zvýšil důraz na kvalitu podestýlky a zdraví běháků. LANDMECO přispívá k řešení těchto problémů výběrem napájecích niplů nejvyšší kvality.

Dále klademe důraz na použitelnost niplů pro kuřata všech velikostí, od jednodenních po porážkovou hmotnost, bez ztrát vody. I kuřata ihned po naskladnění mohou niply snadno ovládat

v rozsahu 360°. Jak kuřata rostou, mohou snáze zatlačit kolík niplu, který tak dává více vody.

Podle našich zkušeností má výběr a správné používání kvalitního napájecího systému významný vliv na dobrý stav podestýlky a příjem krmiva.



VOLBA
LANDMECO

Tyto niple musí splňovat následující požadavky:

1. Flexibilní průtok vody
2. Účinné zavírání
3. Těsnost
4. Spolehlivost & Životnost
5. Snadná a rychlá montáž
6. Snadné čištění
7. Odolnost proti desinfekčním prostředkům

NAPÁJECÍ NIPLE

LUBING
4022



LUBING
4077



LUBING
4095



LUBING
4024-01




LUBING
4078



CORTI (TURNED MODEL)
4002H



PRÍSLUŠENSTVÍ

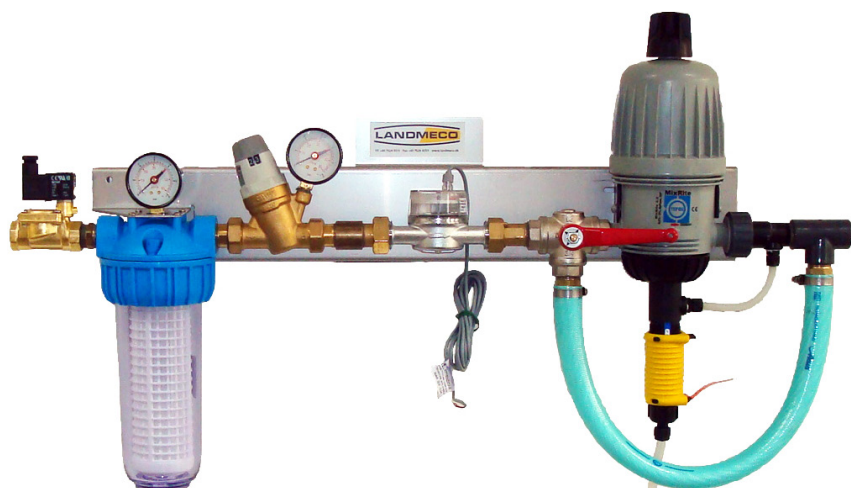

REGULÁTOR TLAKU

Regulátor tlaku má zabudovaný systém proplachu, který umožňuje propláchnout napájecí linku vodou o vysokém tlaku. Malý počet dílů zvyšuje jeho spolehlivost.


Regulátor přesně reguluje tlak v napájecí lince bez ohledu na spotřebu vody.

Regulátor tlaku a přívod vody mohou být k napájecí lince připojeni jak na jejím konci, tak uprostřed.

UZEL PRO NAPÁJECÍ VODU

LANDMECO také může dodat, spolu se systémem napájení, kompletní uzel pro napájecí vodu.

Tento uzel se dodává v částečně složeném stavu a velmi snadno se montuje.

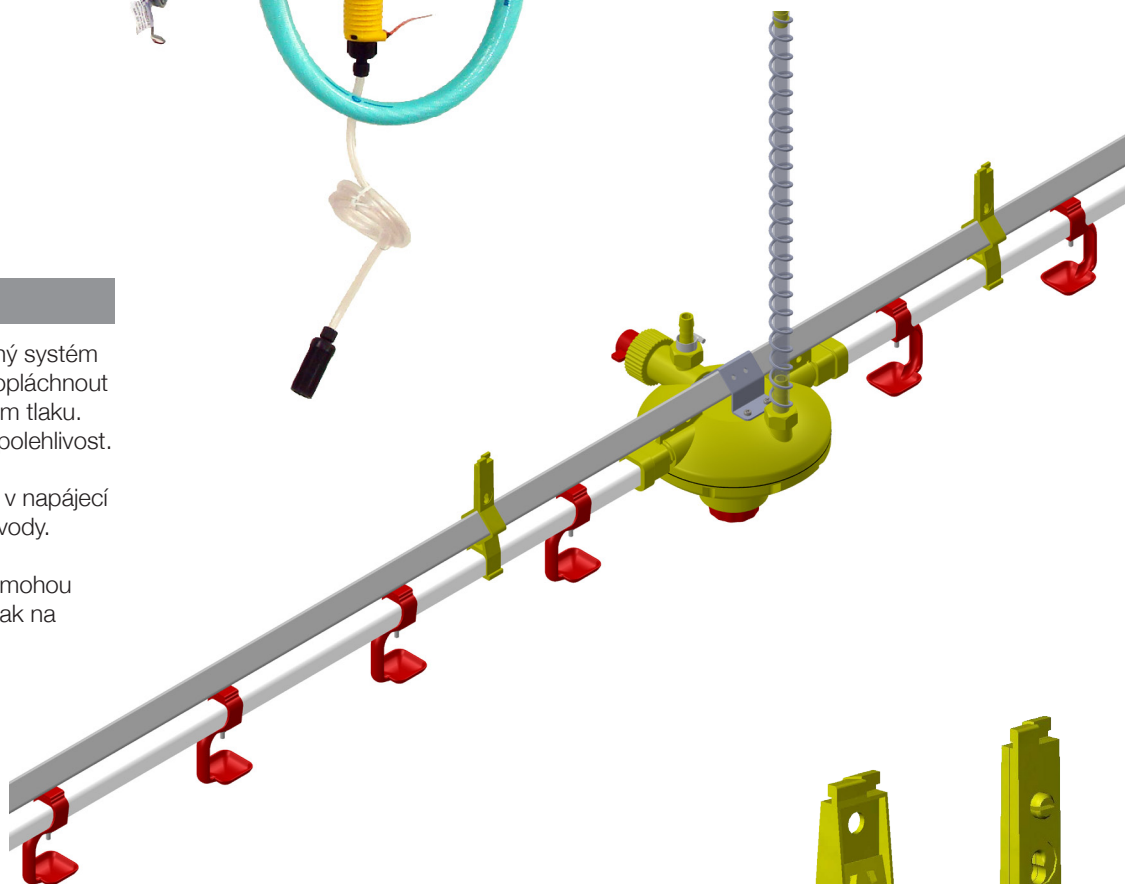

22MM

Používáme plastové čtyřhranné potrubí (22 x 22 mm), do kterého jsou zašroubované napájecí niple.

Napájecí potrubí:

ZAVĚŠENÍ A ZAVĚSNÉ PROFÍLY

Standartně používáme pro zavěšení a stabilizaci čtyřhranné žárově pozinkované profily (25 x 25 mm). Profily jsou spojeny 200 mm dlouhými vnitřními spojkami, které zajišťují pevný spoj, kde se neusazují nečistoty.


Závěsné profily jsou natočeny tak, že svírají s kolmicí úhel 45°. To zajišťuje největší možnou pevnost ve svislém i vodorovném směru. Čtyřhranný profil také umožňuje snadnější čištění než kulatý. Jako alternativu lze použít i 3/4" žárově zinkované trubky.

V případě potřeby je možné umístit na závěsnou trubku lanko proti hřadování.




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NAPÁJECÍ SYSTÉM

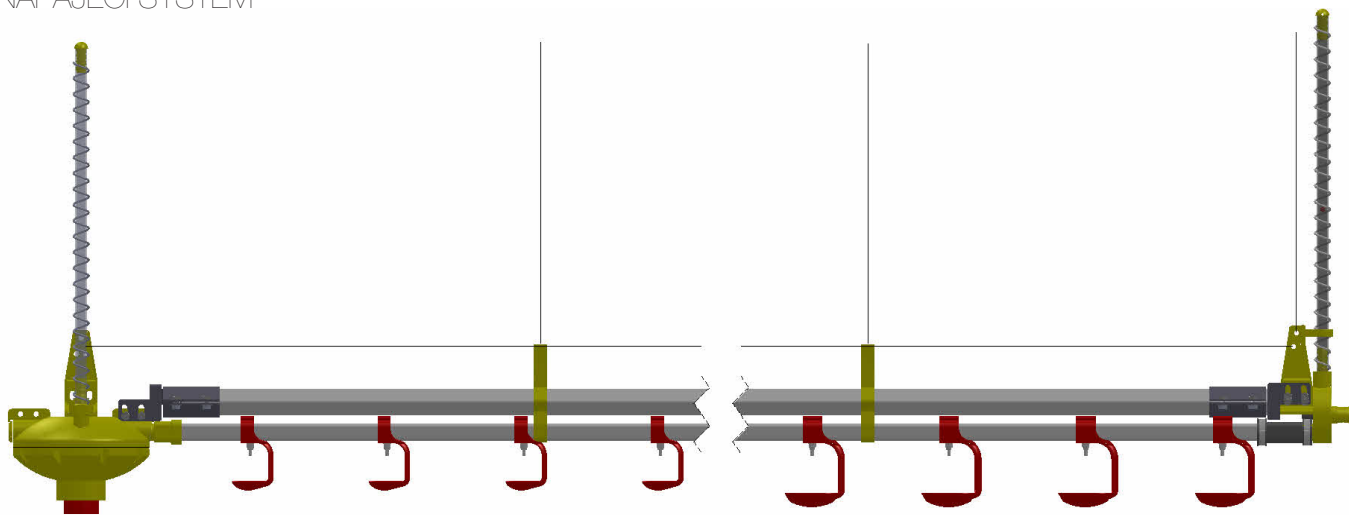

GRAF PRŮTOKŮ VODY (KOLÍK ZVEDNUTÝ O 7 MM (3 MM PRO LUBING 4095))

Průtok vody (cm³/min)

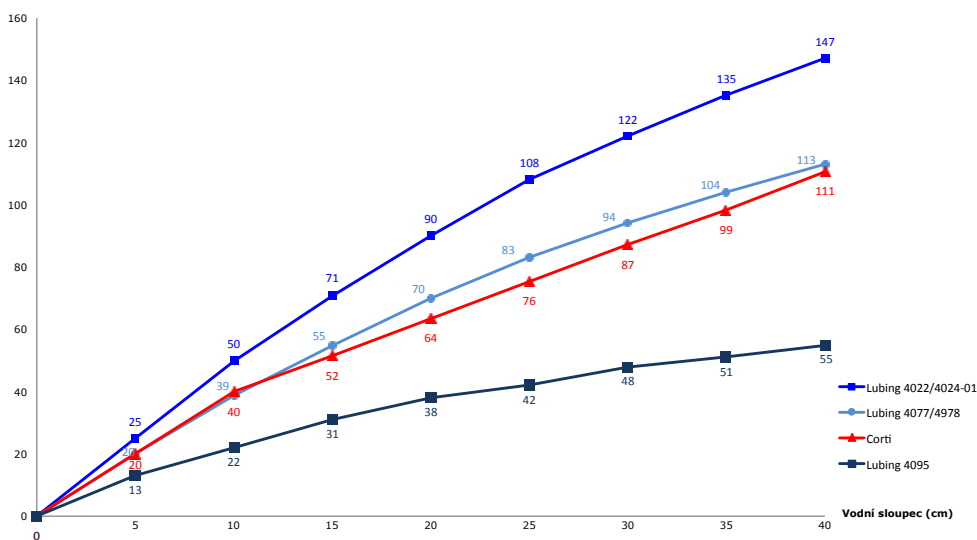

Viz také další prospekty LANDMECO:
(LANDMECO si vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění)




MISKOVÁ KRMÍTKA



ODCHOV KUŘIC A
KRMENÍ KOHOUTŮ



SYSTÉMY TOPENÍ



VOLIÉROVÉ SYSTÉMY
- COMBO2

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

farmtec®

Tisová u Jistebnice 326, 391 33 Jistebnice, Tel.: +420 381 491 111, Fax: +420 381 491 112, www.farmtec.cz, farmtec@farmtec.cz