


ŽLABOVÉ DOPRAVNÍKY SKIOLD

System U 100-150-200



SKIOLD
POZNÁTE ROZDÍL!

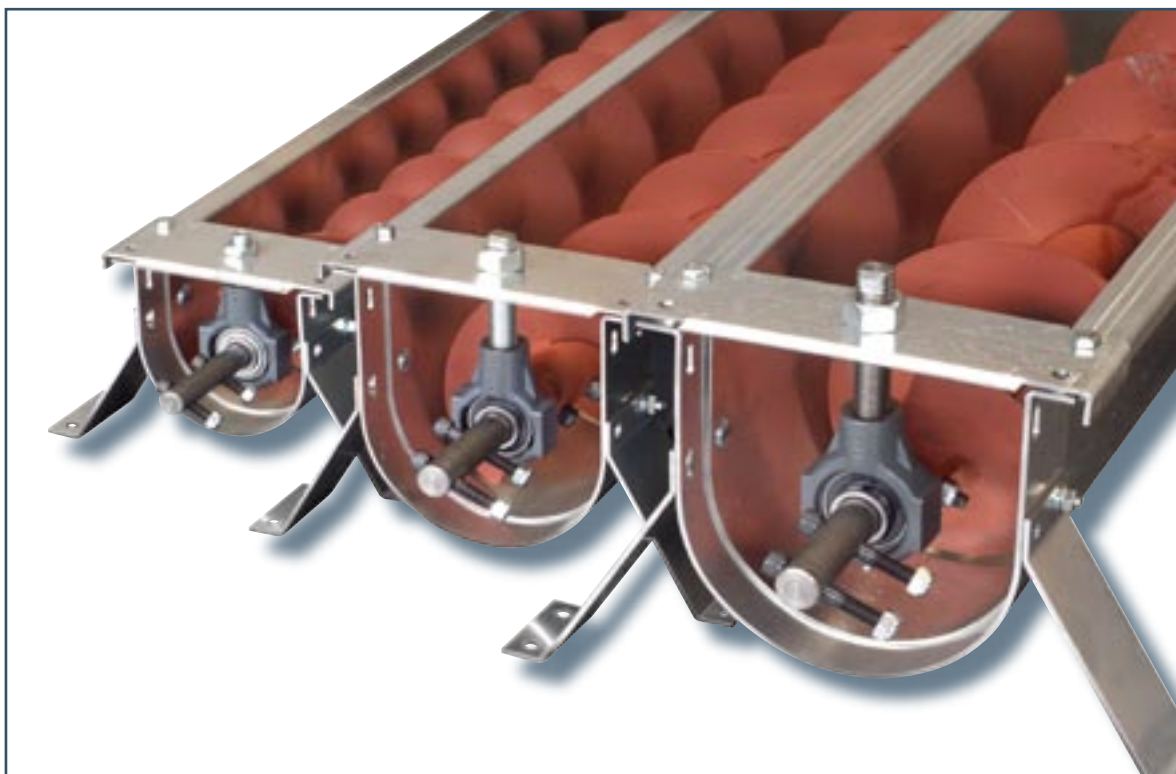

- Používají se pro horizontální dopravu s výkonem až 70 t/h.
- Nastavitelná pomocná ložiska každé 2 metry
- Pozinkovaná konstrukce zajišťuje vysokou životnost
- Těsně lícovaný kryt jako standard
- Flexibilní modulární systém
- Délky až do 40 m




Uchycení šneku
v nastavitelných kuličkových
ložiscích.



Pohonná jednotka
s převodovkou.



Koncový výpad.



Motorem ovládané šoupě
výpadu.

Šetrná doprava

Žlabový dopravník umožňuje šetrnou dopravu většiny zrnin, šrotů či granulí s výkonem až 70t/h v délkách až do 40m. Umístění šneku ve žlabu lze seřizovat a zajistit tak šetrnou dopravu a nejlepší možnou úroveň vyprazdňování.

Vysoká kvalita


Šnek je po každých 2 metrech zavěšen v nastavitelných kuličkových ložiscích SKF, která zajišťují spolehlivý a snadný provoz po mnoho let.

Žlabové dopravníky jsou standardně vybaveny těsně lícovaným krytem, který lze v případě kontroly snadno odmontovat.

Vstupy a výstupy mohou být umístěny kdekoliv na žlabu. Výstupy jsou dostupné bez či se šoupětem (ovládaným motorem).

Žlabové dopravníky jsou vybaveny motory s převodovkou o výkonech od 0,75 do 5,5 kW a s množstvím převodů v závislosti na požadovaném výkonu.

Příklady instalace

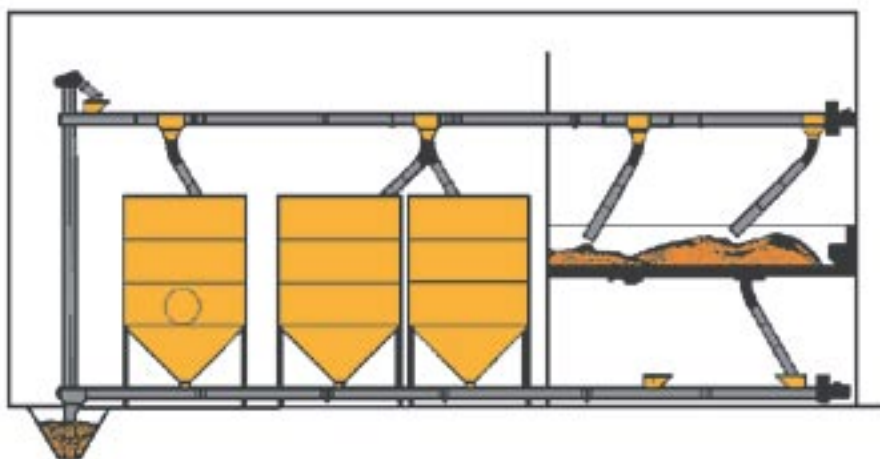

| Max. výkon v m ³ /h | | | |
|--------------------------------|------|------|-------|
| Motor | U10 | U15 | U20 |
| 2800 ot/min | 26.3 | 94.5 | 23.9 |
| 1400 ot/min | 13.2 | 47.3 | 119.5 |
| 900 ot/min | 8.5 | 30.4 | 76.8 |

| Rozměry | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D | E |
| U10 | 100 | 130 | 186 | 138 | 140 |
| U15 | 150 | 180 | 236 | 205 | 190 |
| U20 | 200 | 220 | 302 | 245 | 234 |

Dimenzování žlabových dopravníků

