



MAČKAČ RS280 / RS350



SKIOLD MAKES THE DIFFERENCE!


- Nízká spotřeba energie
- Jednoduchá obsluha a seřízení
- Vhodné k mačkání všech běžných zrnin
- Pohon na dvou nebo třech válcích
- Drážkovaný litinový válec
- Svařovaný rám
- Účinný magnetický separátor na vstupu
- Násypka s objemem 150 litrů
- Jednoduché nastavení pákou
- Kompaktní konstrukce zajišťující bezpečný provoz



Číslo položky

F360040703	Mačkač RS280, 5,5 kW, bez stojanu
F360040705	Mačkač RS280, 7,5 kW, bez stojanu
F360040803	Mačkač RS350, 5,5 kW, bez stojanu
F360040805	Mačkač RS350, 7,5 kW, bez stojanu
F360040725	Stojan mačkače RS280 a RS350
150 000 040 514	Ovládací box pro mačkač 5,5kW - 160x75x125
150 000 040 518	Ovládací box pro mačkač 7,5kW - 160x75x125
150 000 040 516	5,5kW
150 000 040 517	7,5kW
Ovládací box 250x175x100 - Automatické zastavení se senzorem	



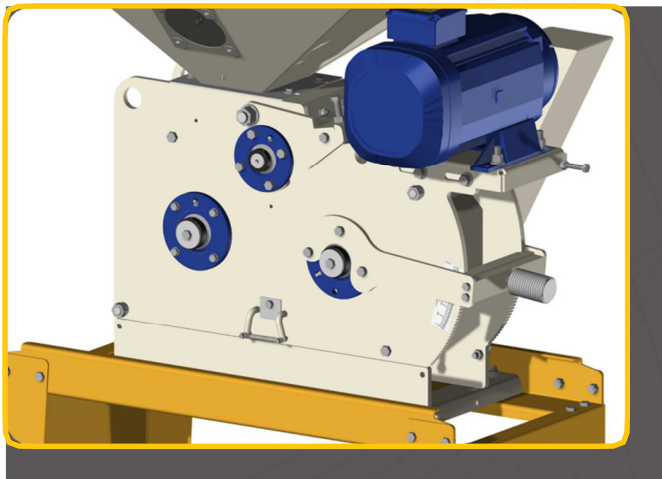


Jednoduchá obsluha a seřizení



Drážkovaný litinový válec

- 2 dostupné verze: se stojanem nebo bez stojanu

- 2 pracovní válce: 1 hladký, 1 drážkovaný

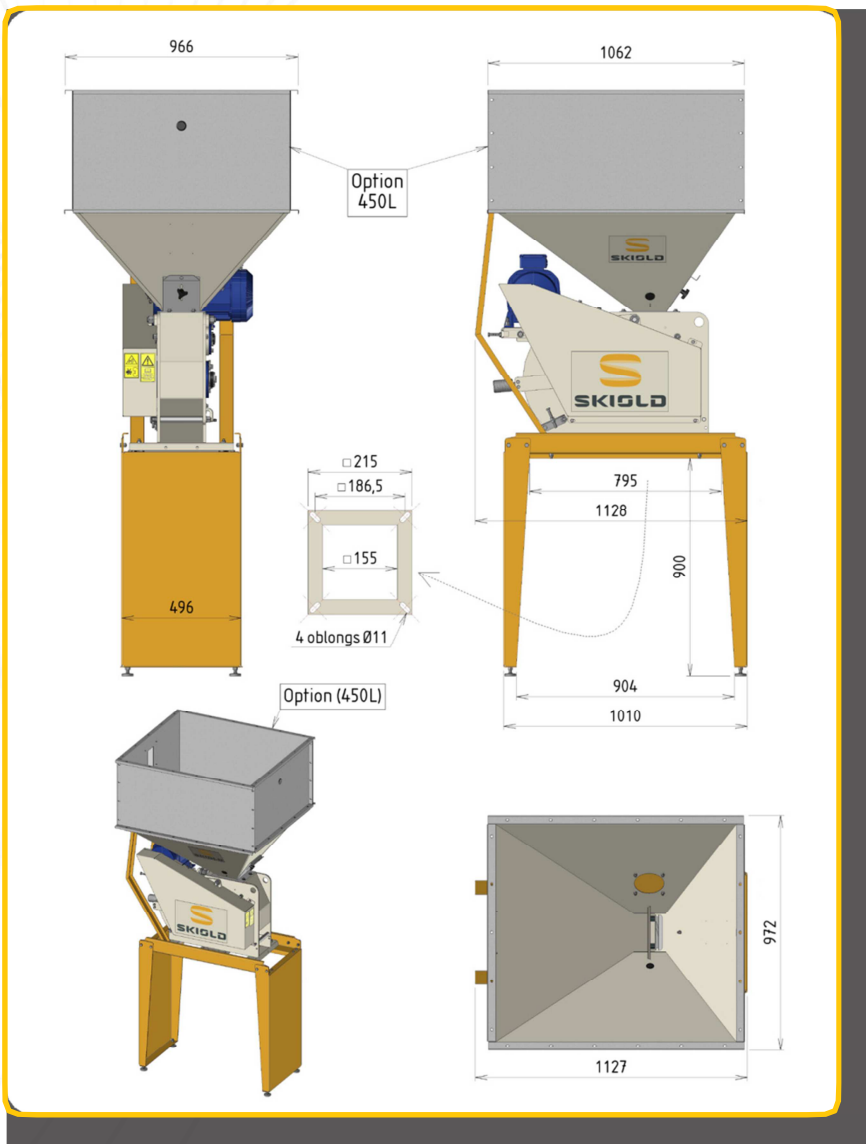

Kapacita	RS280 - 5,5kW	RS280 - 7,5kW	RS350 - 5,5kW	RS350 - 7,5kW
Ječmen	900	1200	900	1200
Pšenice	1300	1750	1300	1750
Oves	1000	1350	1000	1350
Kukuřice	1100	1400	1100	1400
Luskoviny	750	1000	750	1000

*Kapacita je závislá na vlhkostní drceného materiálu a na požadovaném stupni drcení.

Technické parametry	RS280 - 5,5kW	RS280 - 7,5kW	RS350 - 5,5kW	RS350 - 7,5kW
Hlučnost (dB)	91-96 dB	91-96 dB	91-96 dB	91-96 dB
Počet válců	2	2	3	3
Průměr válců (mm)	312	312	130 - 312	130 - 312
Šířka válců (mm)	170	170	170	170
Motor 1500 ot/min (kW)	5,5	7,5	5,5	7,5
Hmotnost s motorem (kg)	310	320	325	335
Hmotnost s motorem a nohama (kg)	335	345	370	380
Magnetický separátor na vstupu	Ano	Ano	Ano	Ano