

TRITON III

nerezový vyhřívaný napájecí žlab FARMTEC


záruka
3 roky

Nerezový vyhřívaný napájecí žlab FARMTEC se skládá ze dvou samostatných částí z tělesa žlabu a nohy žlabu.


Těleso žlabu se skládá z žárově zinkovaného skeletu a nerezové vany, v níž je vodní hladina.

Noha žlabu může být žárově zinkovaná **Z** nebo nerezová **N** a ve variantě **do betonu** nebo na **beton**.


Žlaby standardně expedujeme **v nesmontovaném stavu** (noha a vana žlabu jsou zvlášť). Kompletace žlabů je jednoduchá, vyberete si při ní levostranné či pravostranné provedení žlabu, podle umístění výpustního otvoru vany a také nastavíte směr otevírání krytu plovákové komory. Na přání vám kompletaci zajistíme.

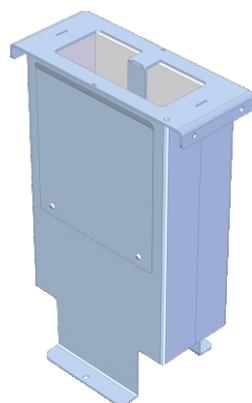


varianta nohy Z
žárově zinkovaný svařenec pro upevnění žlabu **na hotový beton** s výškou hladiny žlabu 800 mm nad podlahou

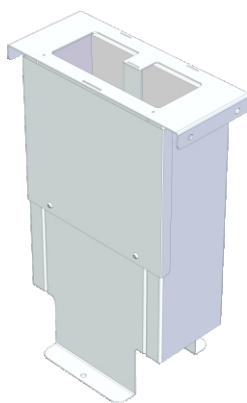

varianta nohy N
nerezový svařenec pro upevnění žlabu **na hotový beton** s výškou hladiny žlabu 800 mm nad podlahou





varianta nohy Z
pro mladý skot, snížená upevnění **do betonu**

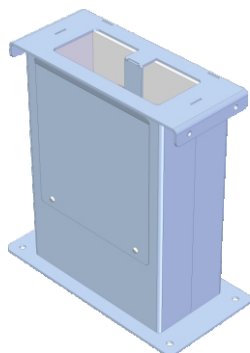

varianta nohy Z
žárově zinkovaný svařenec pro upevnění žlabu **do betonu**

varianta nohy N
nerezový svařenec pro upevnění žlabu **do betonu**

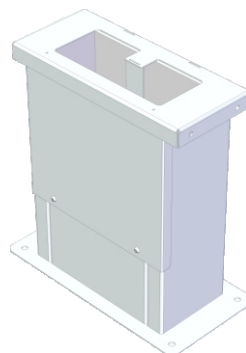

varianta nohy Z
do soklu, sklopná, upevnění do betonu




farmtec®

TRITON III

objem 38 l
příkon vany 120 W
doporučená
kapacita 30 VDJ
(1 VDJ=500 kg)

Rozměry:

A 385 mm;
B 1445 mm
C 955 mm (do betonu)
C 766 mm (na beton)
D 200 mm / 195 mm (noha Z / N)
E 400 mm / 401 mm (noha Z / N)

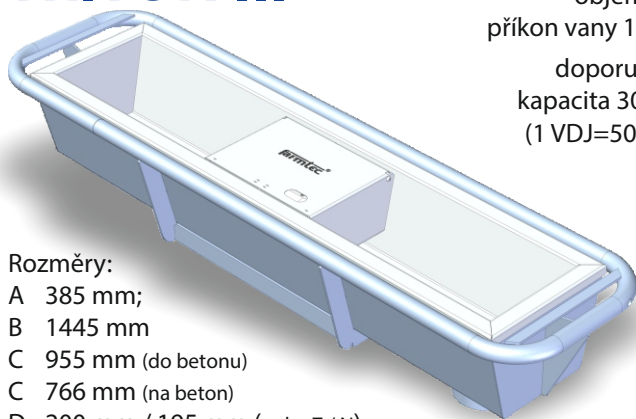


TRITON III POLO


objem 25 l
příkon vany 80 W
doporučená
kapacita 15 VDJ
(1 VDJ=500 kg)

Rozměry:

A 385 mm;
B 1025 mm
C 955 mm (do betonu)
C 766 mm (na beton)
D 200 mm / 195 mm (noha Z / N)
E 400 mm / 401 mm (noha Z / N)

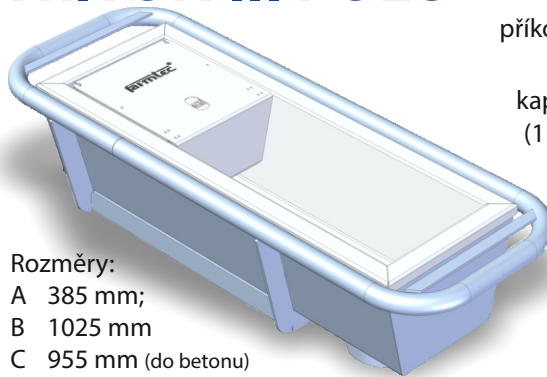

napětí 230 V, příkon nohy 16 W (při 5°C), průtok vody (při 0,3 MPa) 50 litrů, přívod vody G 1/2" je v noze žlabu, přívod el. energie je veden do rozvodky v noze napájecího žlabu, dno žlabu je opatřeno zátkou o průměru 110 mm, stupeň krytí IP 55

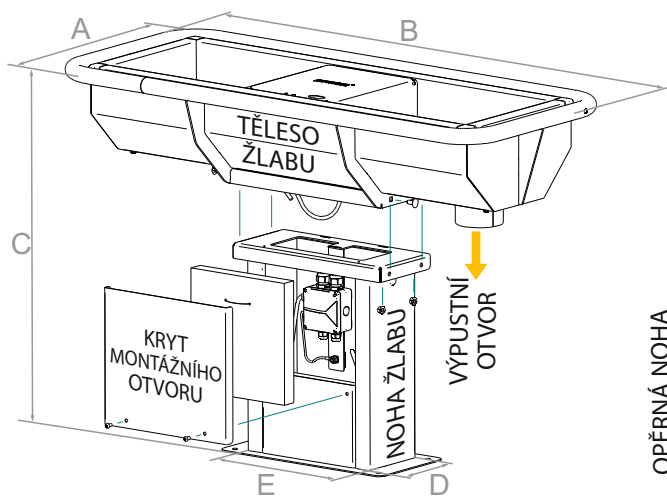


TRITON A

objem 38 l
příkon vany 120 W
doporučená
kapacita 30 VDJ
(1 VDJ=500 kg)


Rozměry

a parametry jsou stejné jako u žlabu TRITON III, pouze plováková komora je umístěna úplně u strany napájecího žlabu - využití zejména při výměně žlabů s přívodem vody u strany. Žlab TRITON A je kvůli stabilitě nutné doplnit o přídatnou opěrnou nohu.

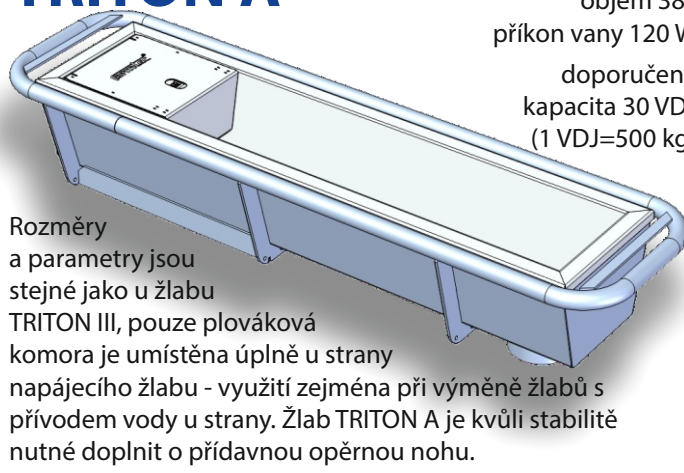


Součásti žlabu – KG koleno na výpustní otvor, plovákový ventil, koleno pro připojení na kulový uzávěr na přívodu vody, propojovací hadice mezi napouštěcím ventilem a kolenem u kulového uzávěru, výhřevný kabel do nohy žlabu, elektroinstalační krabice pro připojení elektrické energie (230 V), výpustní zátka s háčkem.

Doplňková výbava žlabu – montážní sada pro vývod tlakové vody mimo žlab s 1/2" rychlospojkou na hadici.

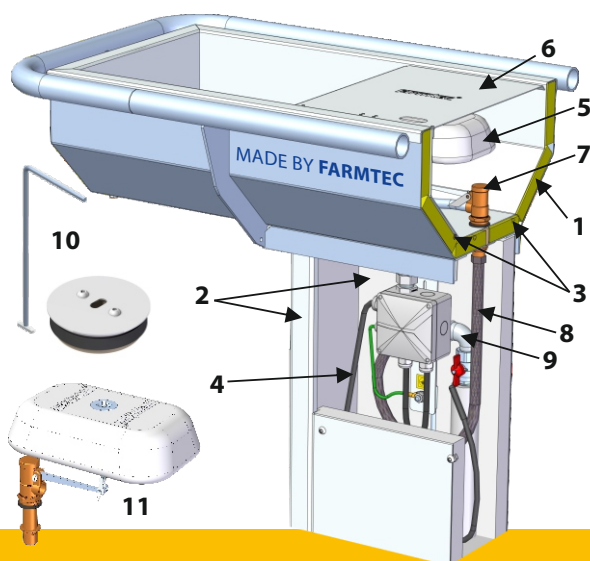

- 1 - tepelná izolace dna a stěn
- 2 - tepelná izolace nohy
- 3 - topný kabel ve spodní části žlabu
- 4 - samoregulační topný kabel na přívodu vody (jistota, že přívod vody nezamrzne)
- 5 - plovák (snadné nastavení výšky hladiny vody)
- 6 - kryt plovákové komory (otevření rukou bez nástrojů)
- 7 - přítokový ventil (až 50 l/min při tlaku 0,3 MPa)
- 8 - propojovací hadice pro přívod tlakové vody k ventilu
- 9 - koleno pro připojení na kulový uzávěr na přívodu vody
- 10 - výpustní zátka (průměr 110 mm) s háčkem
- 11 - detail plováku s přítokovým ventilem
- 12 - vývod tlakové vody mimo žlab

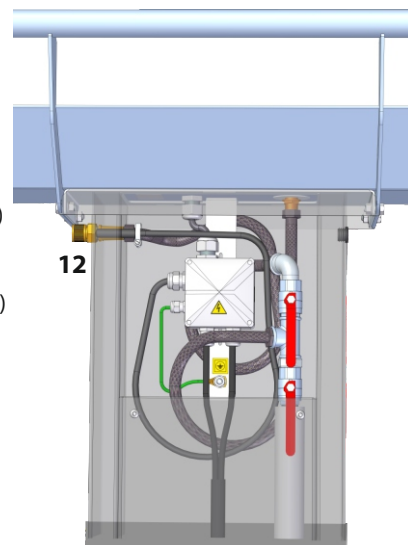

Více
informací:
www.farmtec.cz
shop.farmtec.cz

farmtec® www.farmtec.cz