

JUPITER III

nerezový vyhřívaný napájecí žlab FARMTEC

záruka
3 roky




Nerezový vyhřívaný napájecí žlab FARMTEC se skládá ze dvou samostatných částí z tělesa žlabu a nohy žlabu.

Těleso žlabu se skládá z žárově zinkovaného skeletu a nerezové vany, v níž je vodní hladina.

Noha žlabu může být žárově zinkovaná **Z** nebo nerezová **N** a ve variantě **do betonu** nebo **na beton**.

Žlaby expedujeme **v nesmontovaném stavu** (noha a vana žlabu jsou zvlášť).


Kompletace žlabů je jednoduchá, vyberete si při ní levostranné či pravostranné provedení žlabu, podle umístění výpustního otvoru vany a také nastavíte směr otevírání krytu plovákové komory. Na přání vám kompletaci zajistíme.

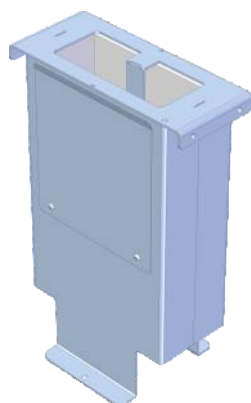


varianta nohy Z
žárově zinkovaný svařenec pro upevnění žlabu **na hotový beton** s výškou hladiny žlabu 800 mm nad podlahou



varianta nohy N
nerezový svařenec pro upevnění žlabu **na hotový beton** s výškou hladiny žlabu 800 mm nad podlahou




varianta nohy Z pro mladý skot, snížená upevnění **do betonu**

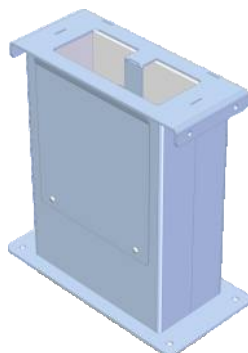


varianta nohy Z
žárově zinkovaný svařenec pro upevnění žlabu **do betonu**

varianta nohy N
nerezový svařenec pro upevnění žlabu **do betonu**

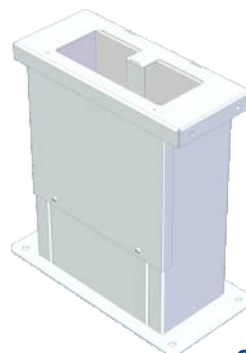

opěrné nohy ve var. Z a N jsou nezbytnou součástí žlabů JUPITER

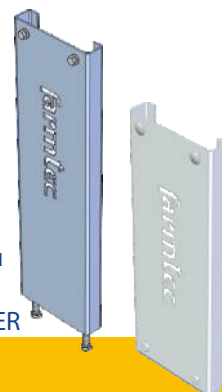

farmtec®

JUPITER III

objem 130 l
příkon vany 240 W
doporučená kapacita
40 VDJ (1 VDJ=500 kg)

Rozměry:

A 600 mm;
B 2 112 mm
C 992 mm (do betonu)
C 803 mm (na beton)
D 200 mm / 195 mm (noha Z / N)
E 400 mm / 401 mm (noha Z / N)

JUPITER MAX

objem 200 l
příkon vany 400 W
doporučená kapacita
60 VDJ (1 VDJ=500 kg)

Rozměry:

A 600 mm;
B 3 160 mm
C 992 mm (do betonu)
C 803 mm (na beton)
D 200 mm / 195 mm (noha Z / N)
E 400 mm / 401 mm (noha Z / N)

JUPITER III DUO

objem 160 l
příkon vany 340 W
doporučená kapacita
45 VDJ (1 VDJ=500 kg)

Rozměry:

A 600 mm;
B 2 500 mm
C 992 mm (do betonu)
C 803 mm (na beton)
D 200 mm / 195 mm (noha Z / N)
E 400 mm / 401 mm (noha Z / N)

(Komplet tvoří 2 spojené žlaby JUPITER III DUO, délka komplet žlabu je pak 5 m, objem 320 l)


napětí 230 V, příkon nohy 16 W, průtok vody (při 0,3 MPa) 50 litrů, přívod vody G 1/2" je v noze žlabu, přívod el. energie je veden do rozvodky v noze napájecího žlabu, dno žlabu je opatřeno zátkou o průměru 110 mm, stupeň krytí IP 55

JUPITER A

objem 130 l
příkon vany 240 W
doporučená kapacita
40 VDJ (1 VDJ=500 kg)

Rozměry

a parametry jsou stejné jako u žlabu JUPITER III, pouze plováková komora je umístěna úplně u strany napájecího žlabu - využití zejména při výměně žlabů s přívodem vody u strany.

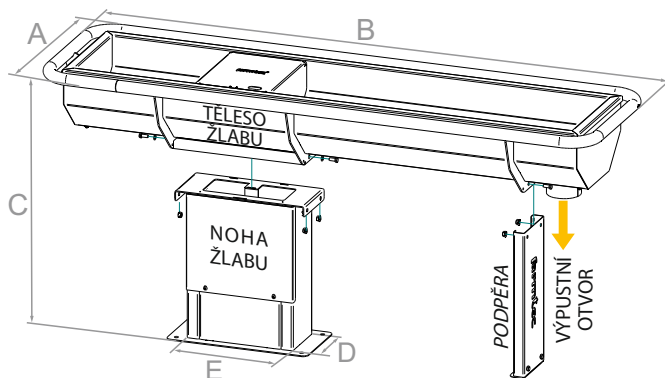

JUPITER, JUPITER DUO, JUPITER MAX

- 1 - tepelná izolace dna a stěny
- 2 - tepelná izolace nohy
- 3 - topný kabel ve spodní části žlabu
- 4 - samoregulační topný kabel na přívodu vody (jistota, že přívod vody nezamrzne)
- 5 - plovák (snadné nastavení výšky hladiny vody)
- 6 - kryt plovákové komory (otevření rukou bez nástrojů)
- 7 - přítokový ventil (až 50 l/min při tlaku 0,3 MPa)
- 8 - propojovací hadice pro přívod tlakové vody k ventilu
- 9 - koleno pro připojení na kulový uzávěr na přívodu vody
- 10 - výpustní zátky (průměr 110 mm) s háčkem
- 11 - detail plováku s přítokovým ventilem
- 12 - vývod tlakové vody mimo žlab

Více
informací:
www.farmtec.cz
shop.farmtec.cz

farmtec® *www.farmtec.cz*