NEPTUN III

Beheizbare Trogtränken FARMTEC aus Edelstahl

Garantie 3 Jahre

Beheizbare Trogtränken FARMTEC aus Edelstahl besteht aus zwei unabhängigen Teilen, dem Trogkörper und dem Bodenständer (Trogfuß).

Trogkörper besteht aus feuerverzinkten Rahmen und Edelstahlwanne mit Wasserspiegel.
Bodenständer - Feuerverzinkterbodenständer (Z) oder Edelstahlbodenständer (N) kann in Beton oder auf Betonboden eingebaut werden.

Wir liefern die Trogtränken zerlegt (der Bodenständer und der Trogkörper sind getrennt). Bei dem Einbau der Trogtränken wählen Sie selbst nach Position des Wasserzulaufes links oder rechtsseitig Ausführung und stellen Sie auch die Öffnungsrichtung der Schwimmerkammerabdeckung ein.

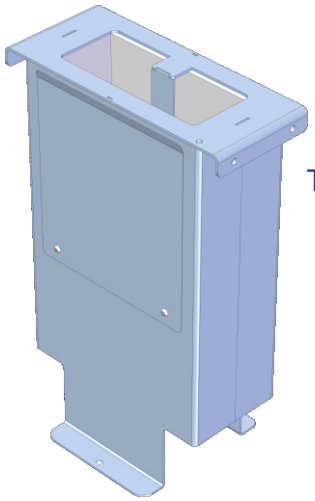

Bodenständer Z
Feuerverzinkteschweißung zur Befestigung der Trogtränken **in den Beton**

Bodenständer Z
Feuerverzinkteschweißung zur Befestigung der Trogtränken **an Fertigbeton** mit einem Spiegelhöhe von 800 mm über dem Boden

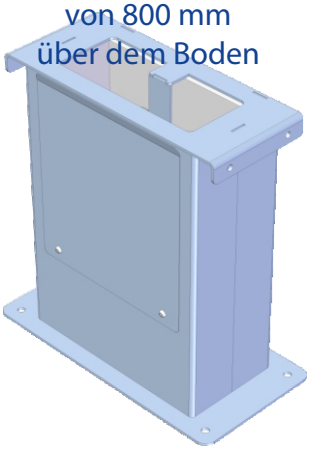

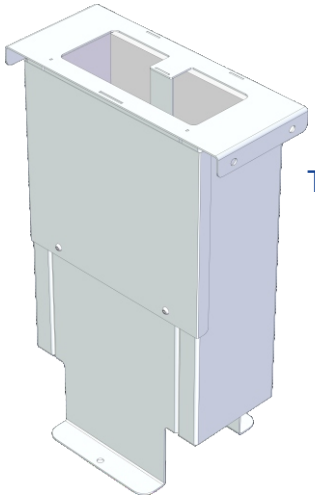

Bodenständer N
Edelstahlschweißung zur Befestigung der Trogtränken **in den Beton**

Bodenständer N
Edelstahlschweißung zur Befestigung der Trogtränken **an Fertigbeton** mit einem Spiegelhöhe von 800 mm über dem Boden

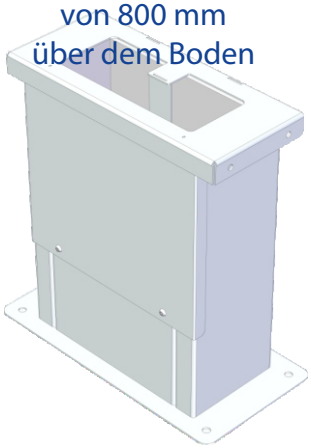

In der Praxis verifiziert

schnelle und einfache Reinigung

Lange Lebensdauer
Edelstahlkonstruktion

MADE BY FARMTEC

farmtec®

NEPTUN III

Volumen: 80 l
Energieverbrauch des Trogkörpers: 200 W
Empfohlene Kapazität: 30 GV
(1 GV=500 kg)

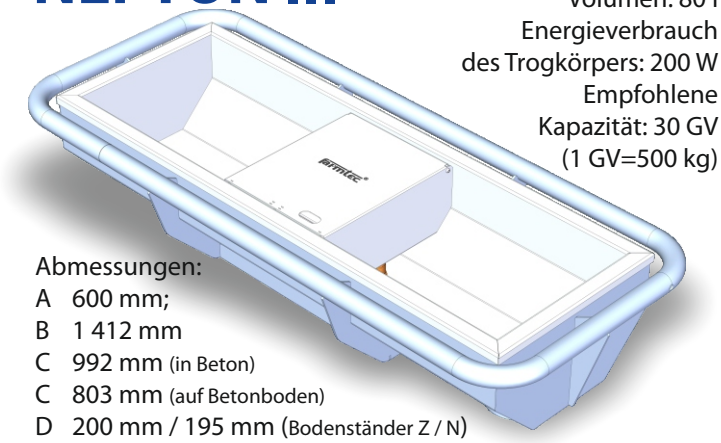

Abmessungen:
A 600 mm;
B 1 412 mm
C 992 mm (in Beton)
C 803 mm (auf Betonboden)
D 200 mm / 195 mm (Bodenständer Z / N)
E 400 mm / 401 mm (Bodenständer Z / N)

NEPTUN III POLO

Volumen: 52 l
Energieverbrauch des Trogkörpers: 100 W
Empfohlene Kapazität: 15 GV
(1 GV=500 kg)

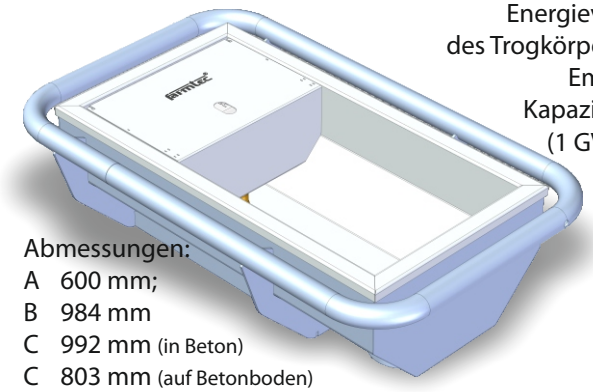

Abmessungen:
A 600 mm;
B 984 mm
C 992 mm (in Beton)
C 803 mm (auf Betonboden)
D 200 mm / 195 mm (Bodenständer Z / N)
E 400 mm / 401 mm (Bodenständer Z / N)

Stromspannung 230V, Energieverbrauch des Fußes 16W (bei 5°C), Durchflussrate (bei 0,3MPa) 50 liter/min, Schwimmerventil G ½"-Anschluss ist im Trogtränkenfuß, Stromversorgung wird zu der Verteiler in dem Trogtränkenfuß geführt, der Boden der Wanne ist mit einem Spund mit einem Durchmesser von 110mm versehen, der Stufe des Deckungs IP 55

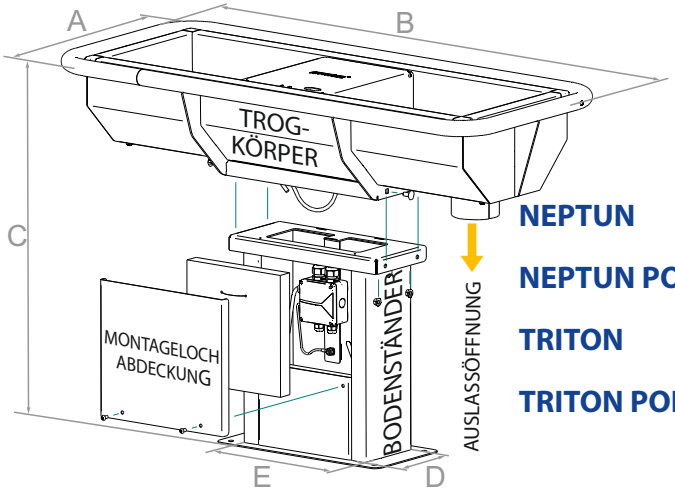

NEPTUN

NEPTUN POLO

TRITON

TRITON POLO

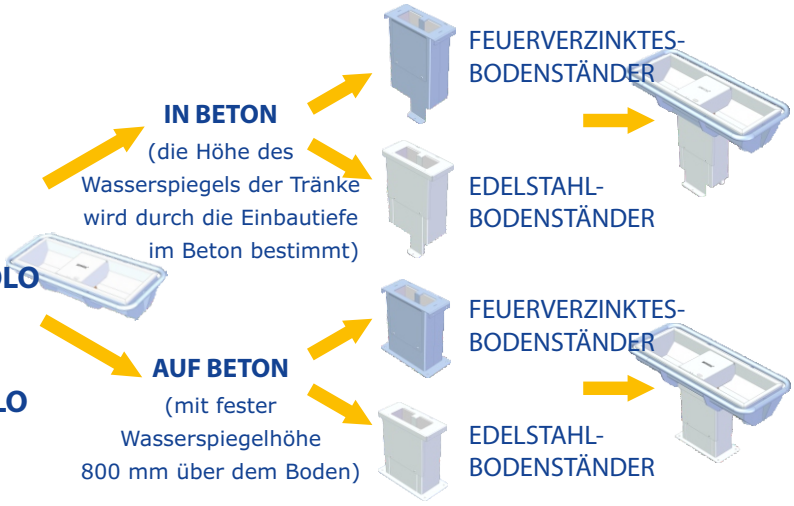

Die Komponenten des Trogtränkens – KG-Bogen zur Auslassöffnung, das Schwimmerventil, der Bogen zum Anschluss an einen Kugelhahn an der Wasserversorgung, der Verbindungsschlauch zwischen dem Füllventil und dem Bogen bei dem Kugelhahn, das Heizkabel zum Bodenständer, die Elektroinstallationschachtel für den Stromanschluss (230V), der Ablassspund mit dem Häkchen.

Zusätzliche Ausstattung des Trogtränkens – Montagesatz für Druckwasserauslass außerhalb dem Trogtränken mit der ½" Schnellkupplung am Schlauch.

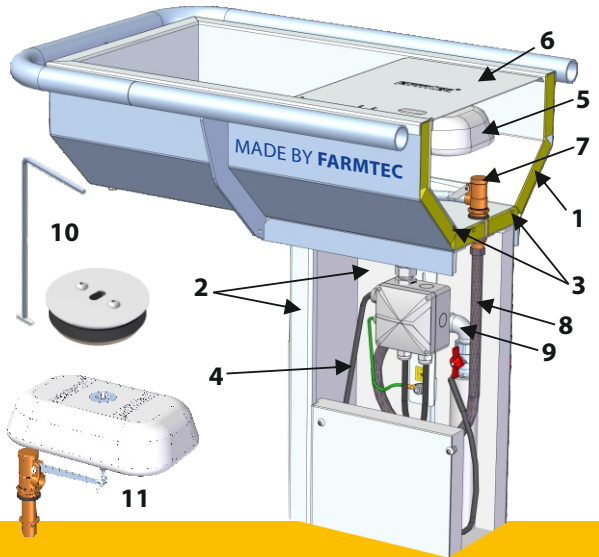

1 - Wärmedämmung von Boden und Wänden
2 - Wärmedämmung von Bodenständer
3 - Heizkabel im unteren Teil des Trogtränken
4 - Selbstregulierendes Heizkabel an der Wasserversorgung (Gewissheit, dass die Wasserversorgung nicht gefriert)
5 - Schwimmer (einfache Einstellung des Wasserstandes)
6 - Schwimmerkammerdeckel (Öffnen von Hand – ohne Werkzeug)
7 - Einlassventil (bis zu 50 l/min unter Druck 0,3 Mpa)
8 - Verbindungsschlauch zur Zufuhr von Druckwasser zum Ventil
9 - Bogen für den Anschluss an einen Kugelhahn an der Wasserversorgung
10 - Auslassschpunt (Durchmesser 110 mm) mit dem Häckchen
11 - Detail eines Schwimmers mit Einlassventil
12 - Druckwasserauslass außerhalb dem Trogtränken

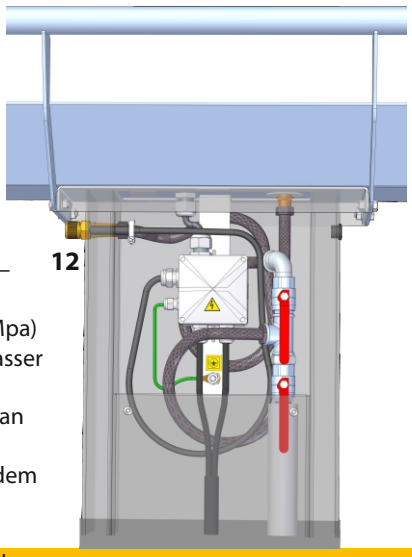

Mehr Informationen:
www.farmtec.cz/de
www.stalltechnologie.de

farmtec®

www.farmtec.cz