

N

SYSTÉMY NAPÁJENÍ



farmtec®

SKIOLD LANDMECO



Voda je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících růst a zdraví kuřat. Domácím trhem firmy **SKIOLDLANDMECO** je celá Skandinávie, kde se v posledních letech zvýšil důraz na kvalitu podestýlky a zdraví běháků. **SKIOLDLANDMECO** přispívá k řešení těchto problémů výběrem napájecích niplů nejvyšší kvality.

Dále klademe důraz na použitelnost niplů pro kuřata všech velikostí, od jednodenních po porážkovou hmotnost, bez ztrát vody. I kuřata ihned po naskladnění mohou niplu snadno ovládat v ro-

zsahu 360°. Jak kuřata rostou, mohou snáze zatlačit kolík niplu, který tak dává více vody.

Podle našich zkušeností má výběr a správné používání kvalitního napájecího systému významný vliv na dobrý stav podestýlky a příjem krmiva.

VOLBA **SKIOLD-LANDMECO**

- Tyto niple musí splňovat následující požadavky:
1. Flexibilní průtok vody
 2. Účinné zavírání
 3. Těsnost
 4. Spolehlivost & Životnost
 5. Snadná a rychlá montáž
 6. Snadné čištění
 7. Odolnost proti desinfekčním prostředkům

NAPÁJECÍ NIPLE

LUBING
4022



LUBING
4024-01



LUBING
4077



LUBING
4078




LUBING
4095



CORTI (TURNED MODEL)
4002H



PŘÍSLUŠENSTVÍ

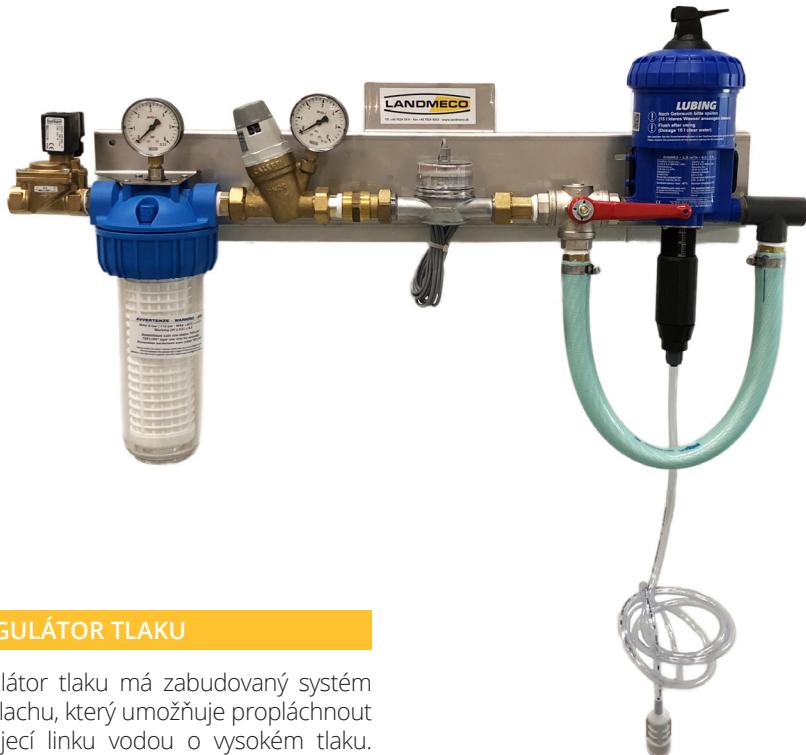

REGULÁTOR TLAKU

Regulátor tlaku má zabudovaný systém proplachu, který umožňuje propláchnout napájecí linku vodou o vysokém tlaku. Malý počet dílů zvyšuje jeho spolehlivost.

Regulátor přesně reguluje tlak v napájecí lince bez ohledu na spotřebu vody.


Regulátor tlaku a přívod vody mohou být k napájecí lince připojeny jak na jejím konci, tak uprostřed.



UZEL PRO NAPÁJECÍ VODU

SKIOLDLANDMECO také může dodat, spolu se systémem napájení, kompletní uzel pro napájecí vodu.

Tento uzel se dodává v částečně složeném stavu a velmi snadno se montuje.

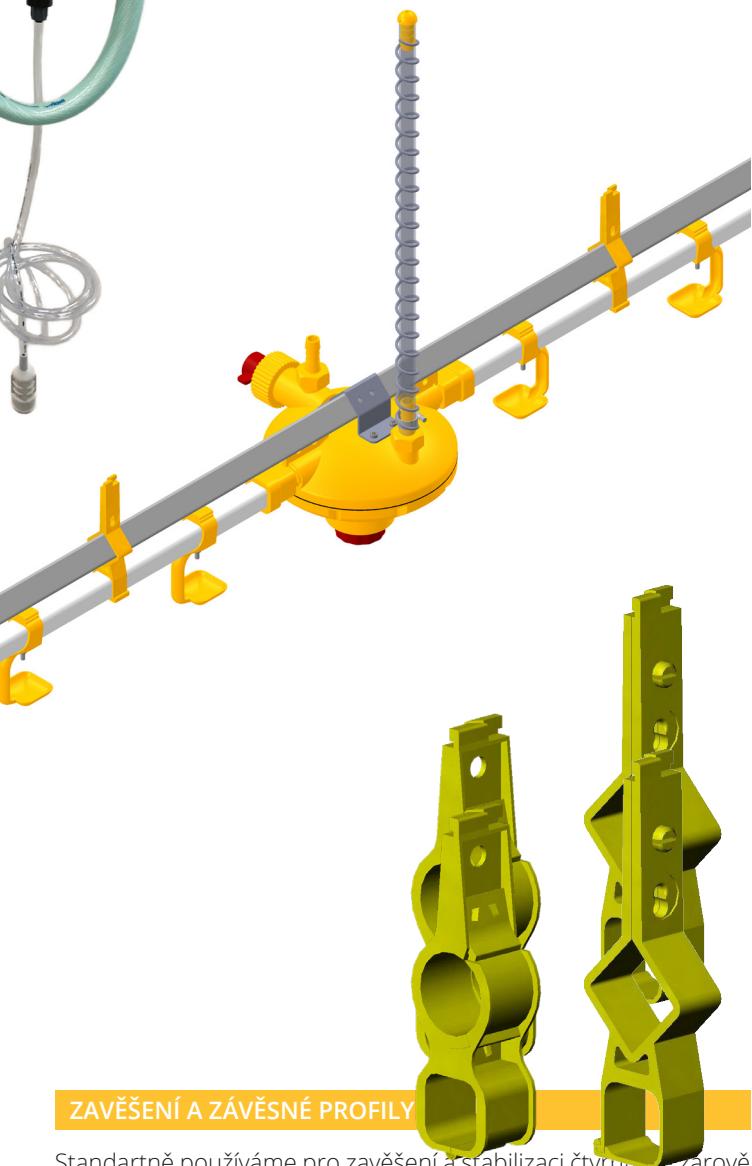

ZAVĚŠENÍ A ZÁVĚSNÉ PROFILE


Standartně používáme pro zavěšení a stabilizaci čtyřhranné žárové pozinkované profily (25 x 25 mm). Profily jsou spojeny 200 mm dlouhými vnitřními spojkami, které zajišťují pevný spoj, kde se neusazují nečistoty.

Závěsné profily jsou natočeny tak, že svírají s kolmici úhel 45°. To zajišťuje největší možnou pevnost ve svislém i vodorovném směru. Čtyřhranný profil také umožňuje snadnější čištění než kulatý. Jako alternativu lze použít i $\frac{3}{4}$ " žárově zinkované trubky.


V případě potřeby je možné umístit na závesnou trubku lanko proti hřadování.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NAPÁJECÍ SYSTÉM

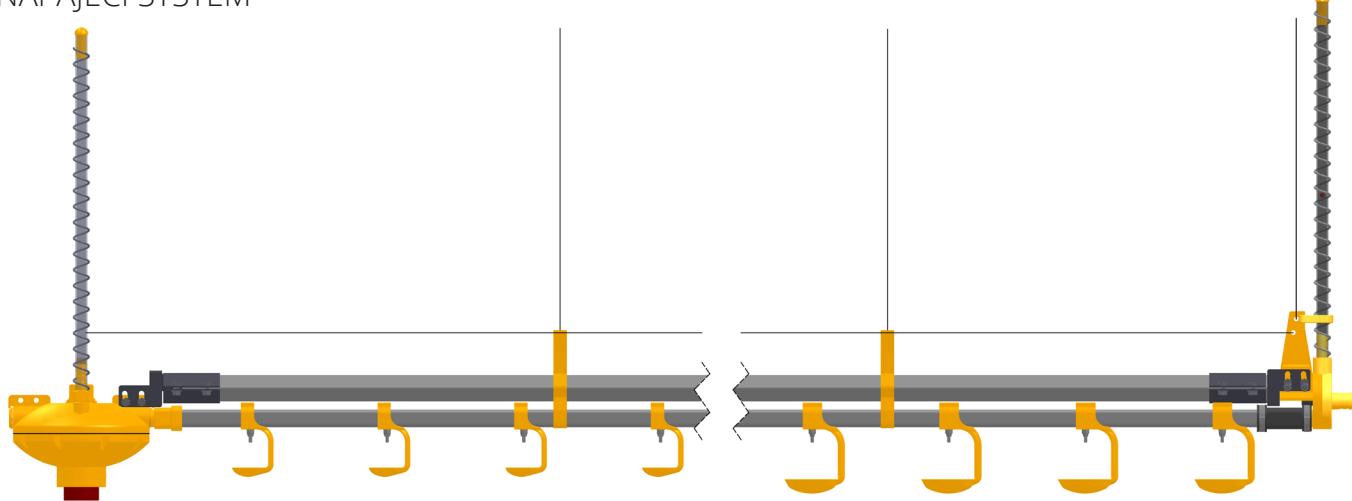

GRAF PRŮTOKŮ VODY (KOLÍK ZVEDNUTÝ O 7 MM (3 MM PRO LUBING 4095))

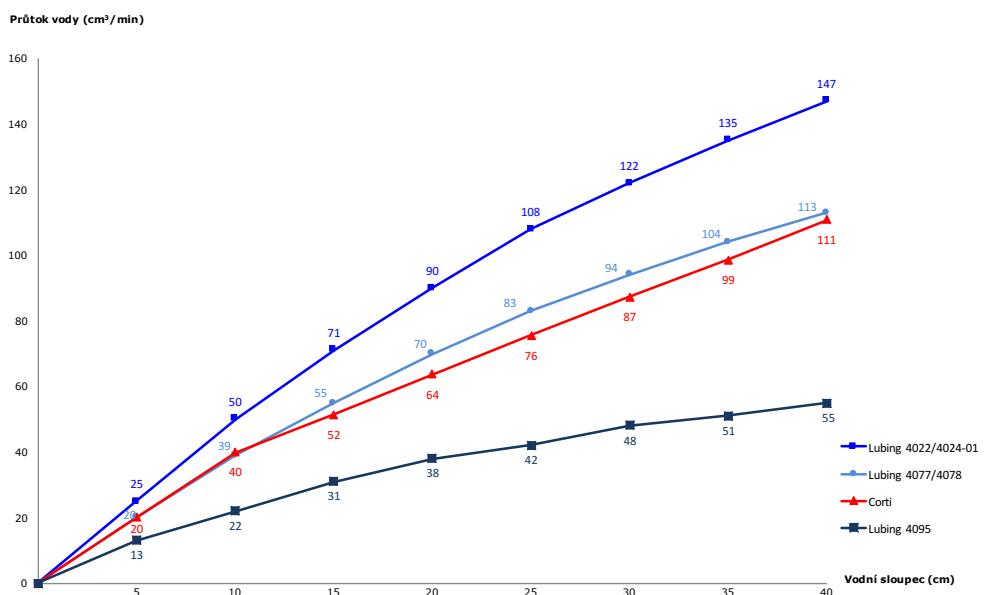

Viz také další letáky SKIOLD LANDMECO, např.:

(SKIOLD LANDMECO si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění)



MISKOVÁ KRMÍTKA
KICK-OFF 330°



ODCHOV KUŘÍC A
KRMENÍ KOHOUTŮ



SYSTÉMY TOPENÍ



VOLÍEROVÉ SYSTÉMY
COMBO

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE



Tisová u Jistebnice 326, 391 33 Jistebnice, Tel.: +420 381 491 111, Fax: +420 381 491 112, www.farmtec.cz, farmtec@farmtec.cz