


Боковые подъемные шторы




различные
типы
и решения
штор

вариант с
электрическим
приводом


ручное и
автоматическое
управление



KOMFORT C – открывается снизу, наматываясь на вал в средней части шторы (вал на нижнем конце шторы служит только для утяжеления).



KOMFORT 2J – штора (KOMFORT и KOMFORT C) двигается не вдоль стены, а вдоль ветряной опоры.

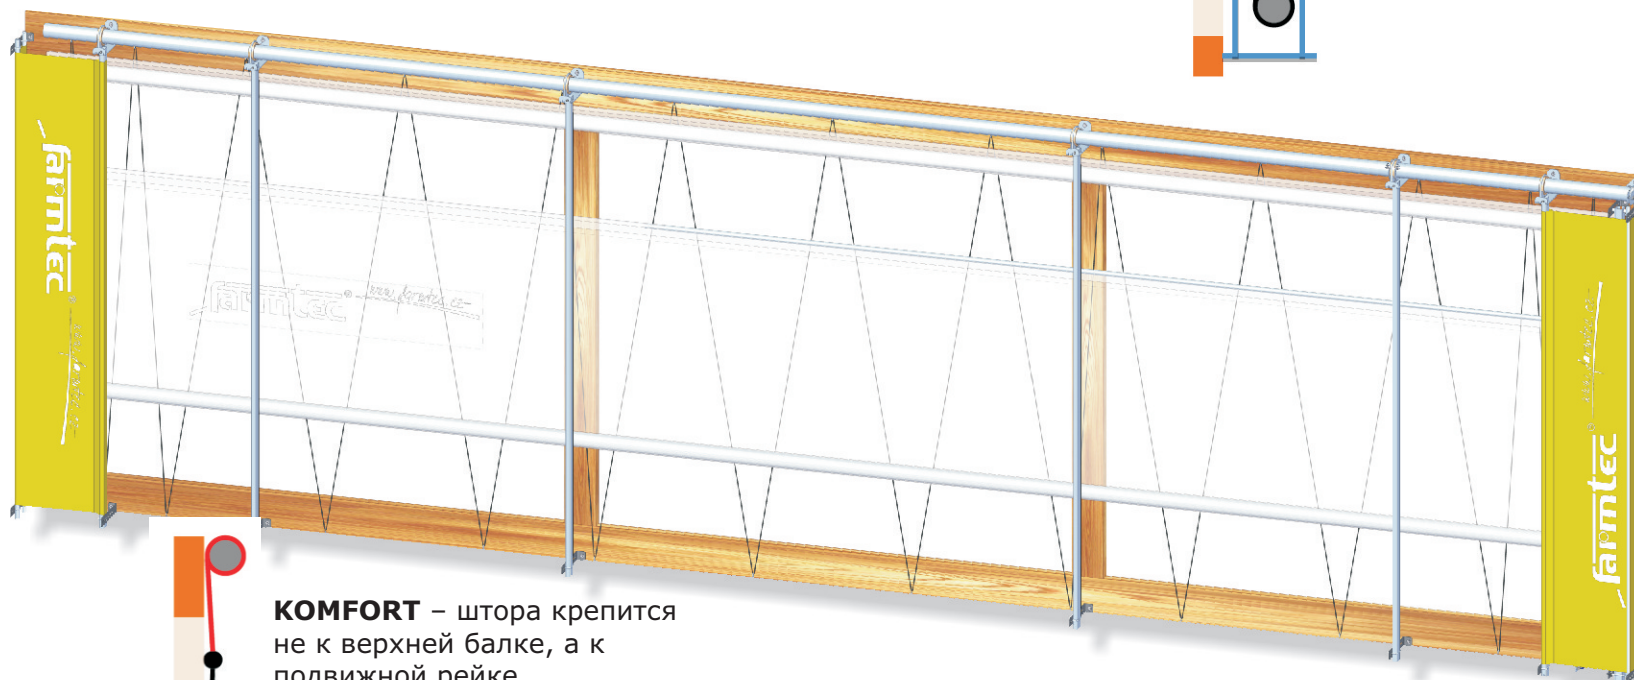

KOMFORT – штора крепится не к верхней балке, а к подвижной рейке, поднимаемой с помощью тросиков, навитых на верхний вал. Открывается снизу, наматываясь на вал на нижнем конце шторы.



боковые подъемные электрические шторы типа

KOMFORT

проветривание
и затенение
в любом
положении

остановка
у верхнего
края проема

ручное и
автоматическое
управление

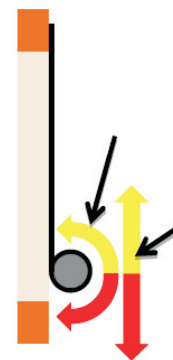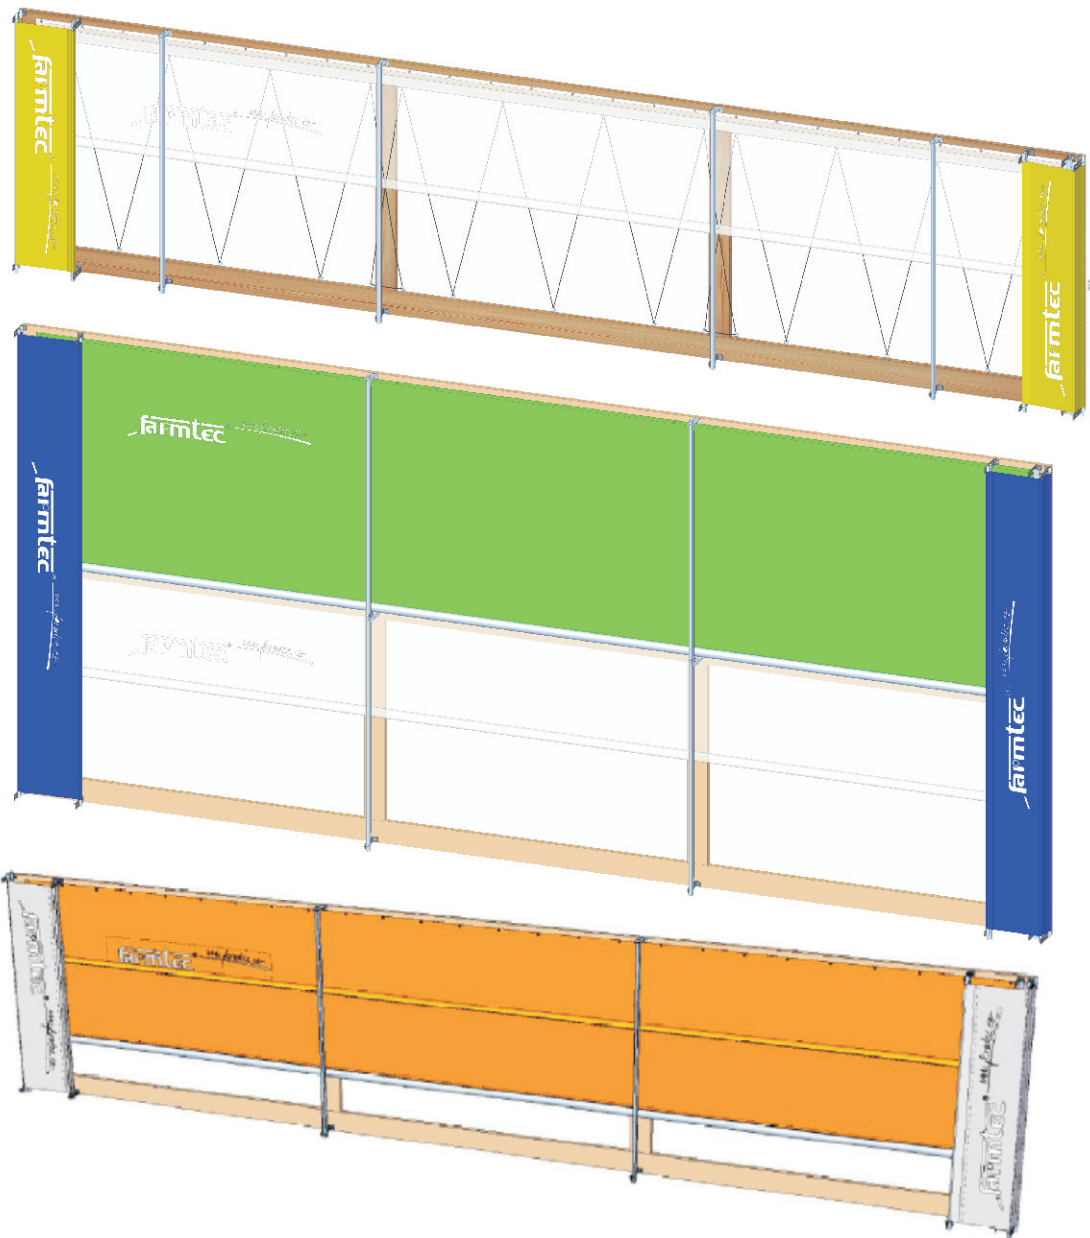

MONO – штора крепится к верхней балке, открывается снизу, наматываясь на вал с трубчатым мотором на нижнем конце шторы. Штора не сползает, а отматывается вдоль деревянной основы.



DUO – по сути это две шторы MONO, размещенные друг под другом на общей раме с общими комплектующими (ветряные опоры, линия мотора, крышка мотора...)



CENTROL – штора крепится на верхней балке, открывается снизу, наматываясь на вал в средней части шторы (вал на нижнем конце служит лишь для утяжеления).

MONO
xxxxxxx
xxxxxxx

DUO
xxxxxxx
xxx

CENTROL
xxx
xx

боковые подъемные электрические шторы типа

MONO - DUO - CENTROL

Материал для штор

Можно комбинировать материалы: тент, прозрачный тент, сетка - соединение материалов возможно как по вертикали, так и по горизонтали.

Можно также комбинировать цвета: сетка - белая, серая, зеленая; тент - белый, серый (два оттенка), зеленый (три оттенка), красный, синий, желтый, оранжевый.

Технические данные

Система боковых подъемных штор сконструирована на макс. 65 м в длину и макс. 4,8 м в высоту. Для более длинных зданий используется несколько последовательно установленных систем.

Ручное управление осуществляется при помощи электрических контрольных кнопок, **автоматическое** - при помощи автоматической системы управления (АСУ) технологическим оборудованием, которая, помимо проветривания, может регулировать и другие процессы (вентиляция, освещение, орошение и др.)

На заказ поставляем также вариант с лебедкой и ручным приводом, при котором штора сматывается и остается в нижней части проема.

Контакты

FARMTEC a.s.
Тисова 326
391 33 Истебнице
Чехия

Петр Боушка
pbouska@farmtec.cz
Тел.: (+420) 724 719 909

