

# СИСТЕМА ПОЕНИЯ ПТИЦЫ





Вода – один из ключевых факторов, влияющих на рост и здоровье птицы. В последние годы повышаются требования к качеству подстилки. LANDMECO вносит свой вклад в решение данной проблемы, предлагая систему nippleного поения наивысшего качества.

По собственному опыту мы знаем, что выбор и правильное использование качественной системы поения существенно влияет на качество подстилки и прием корма.

Делается упор на использование nipple для цыплят всех возрастов без потерь воды. И однодневные цыплята могут использовать nipple. По мере их взросления, nipple настраиваются на подачу большего количества воды.



- Нipple должны соответствовать следующим требованиям:
1. Регулируемый поток воды
  2. Эффективное закрытие
  3. Герметичность
  4. Надежность и длительный срок службы
  5. Простой и быстрый монтаж
  6. Легкая очистка
  7. Устойчивость к дезинфекции

**ВЫБОР  
LANDMECO**

## ПОИЛЬНЫЕ НИППЕЛИ

LUBING4022



LUBING4077



LUBING4095



LUBING402401



LUBING4078



CORTI (TURNED MODEL)4002H




# КОМПОНЕНТЫ

## УЗЕЛ ПОДАЧИ ВОДЫ

LANDMECO может поставить целый узел подачи воды.



Данный узел поставляется в собранном виде и легко монтируется.

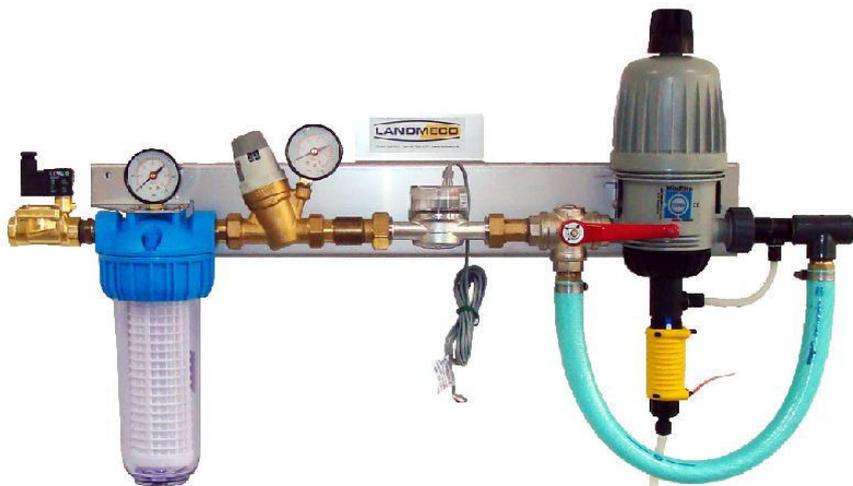

## РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Регулятор давления имеет встроенную систему промывки, которая позволяет промыть линию подачи воды под высоким давлением.

Регулятор регулирует давление в линии без учета потребления воды. Регулятор давления и узел подачи и распределения воды могут устанавливаться как на конце линии, так и посреди линии.

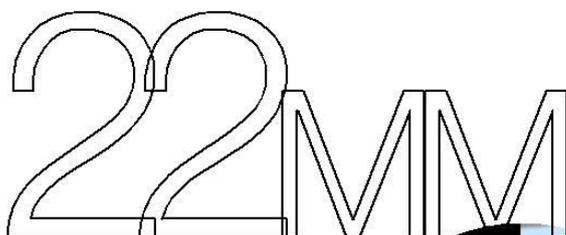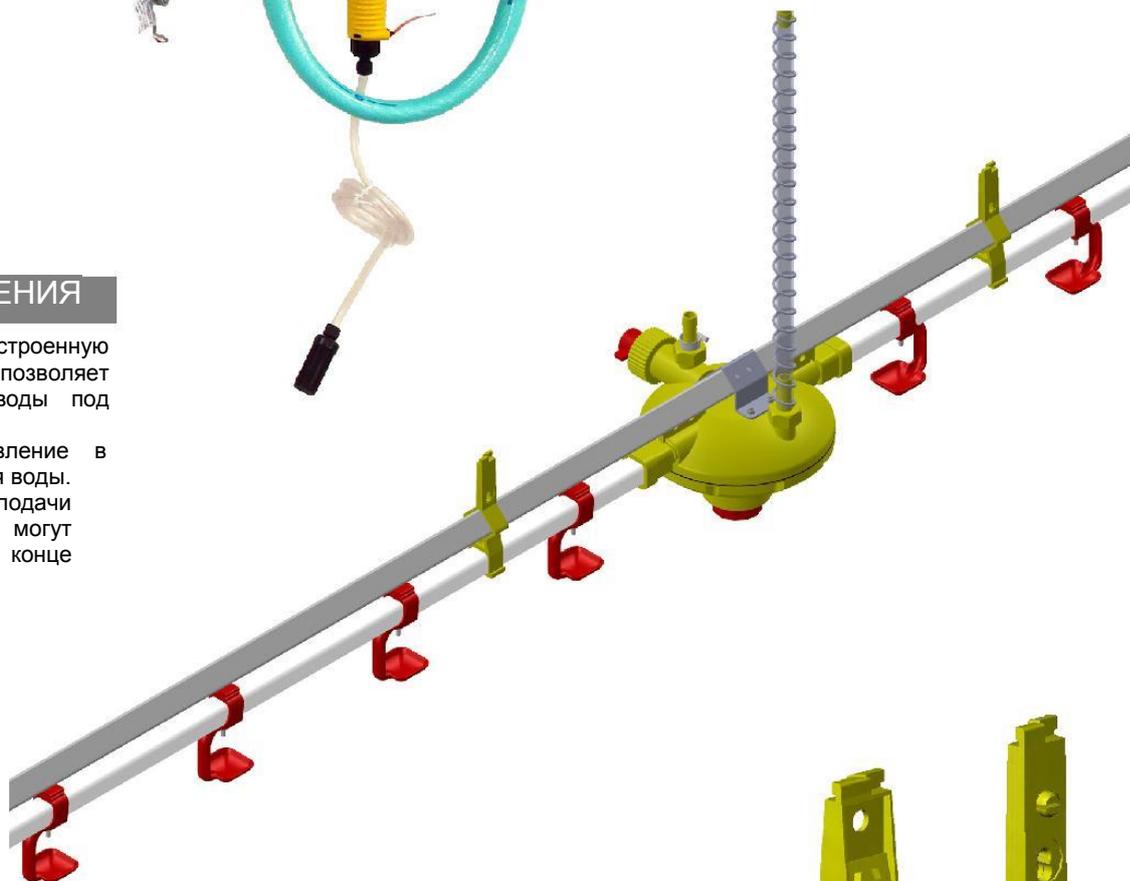

Используем пластиковые квадратные трубки (22 x 22 мм) со встроенными ниппелями...

Трубки:

## ПОДВЕШИВАНИЕ


Для подвешивания обычно используются четырехгранные оцинкованные профили (25 x 25 мм). Профили соединяются внутренними соединителями длиной 200 мм, обеспечивающими прочное соединение и защиту от нечистот.

Профили соединяются по дуглом 45°, что обеспечивает прочность соединения как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Кроме того, четырехгранный профиль легче чистится. Как альтернативу можно использовать 3/4" оцинкованные трубки.



# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## СИСТЕМА ПОЕНИЯ

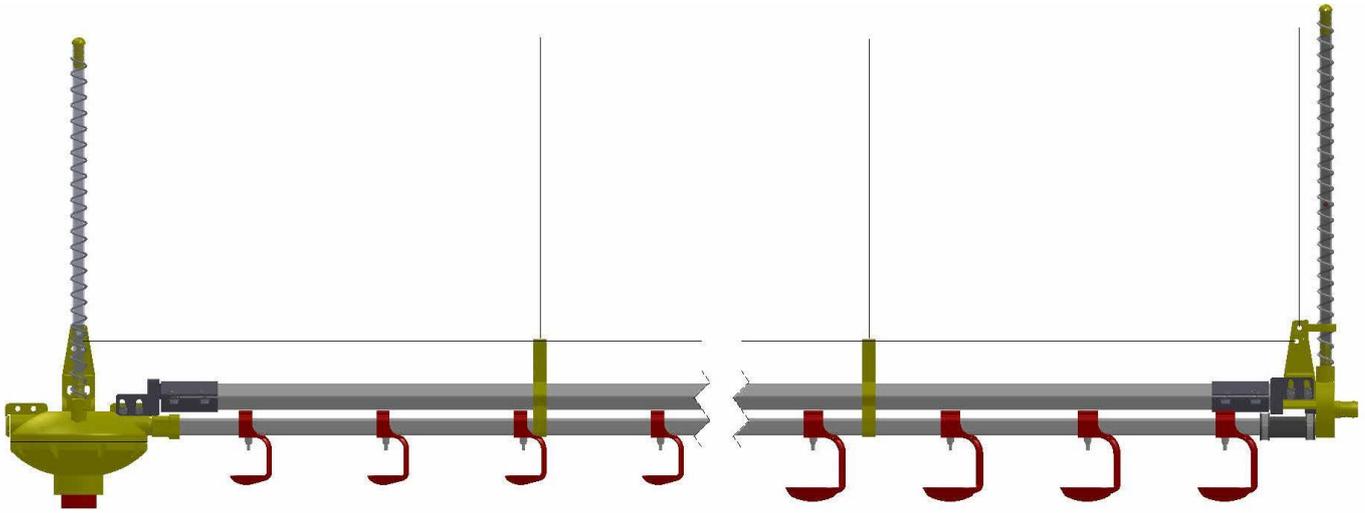

**farmtec**®

Tisová u Jistebnice 326, 391 33 Jistebnice, Tel.: +420 381 491 111, Fax: +420 381 491 112, [www.farmtec.cz](http://www.farmtec.cz), [farmtec@farmtec.cz](mailto:farmtec@farmtec.cz)