

FARMTEC

ОБОГРЕВАЕМЫЕ ПОИЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

для всех категорий скота, овец, коз и лошадей

двойной
корпус



гарантия
3 года*



* на конструкцию поилки

ВСЕГДА ЧИСТАЯ ВОДА









farmtec®



Акционерное общество «FARMTEC» действует на рынке инвестиций в животноводство с 1996 года. За годы работы компания разрослась, укрепила свои позиции и зарекомендовала себя как сильный и надежный партнер с опытом реализации сотен успешных проектов в Европе. В сфере возобновляемых источников энергии мы построили более 70 биогазовых станций полного цикла с эффективностью (КПД) 97%.

Мы предлагаем услуги по строительному проектированию, производству оборудования, поставке запасных частей, установке, техническому и гарантийному обслуживанию технологического оборудования для:


- содержания всех категорий животных,
- содержания всех категорий свиней,
- содержания птицы,
- доильных залов с системой управления,
- доильных залов для коз и овец,
- охлаждения молока,
- системы вентиляции,
- системы кормления и хранения кормов,
- системы навозоудаления,
- биогазовых станций.



КОНЦЕРН

Акционерное общество «FARMTEC» входит в состав концерна «AGROFERT» - крупной транснациональной группы, объединяющей более 200 компаний и более 34 тыс. сотрудников. «AGROFERT» является одним из крупнейших агропромышленных и химических предприятий в Европе.

«AGROFERT» осуществляет собственную хозяйственную деятельность на более чем 140 тыс. га сельскохозяйственных угодий, содержит 11 тыс. дойных коров, 15 тыс. свиноматок, 1 млн. кур-несушек и эксплуатирует 8 собственных сельскохозяйственных биогазовых станций полного цикла.

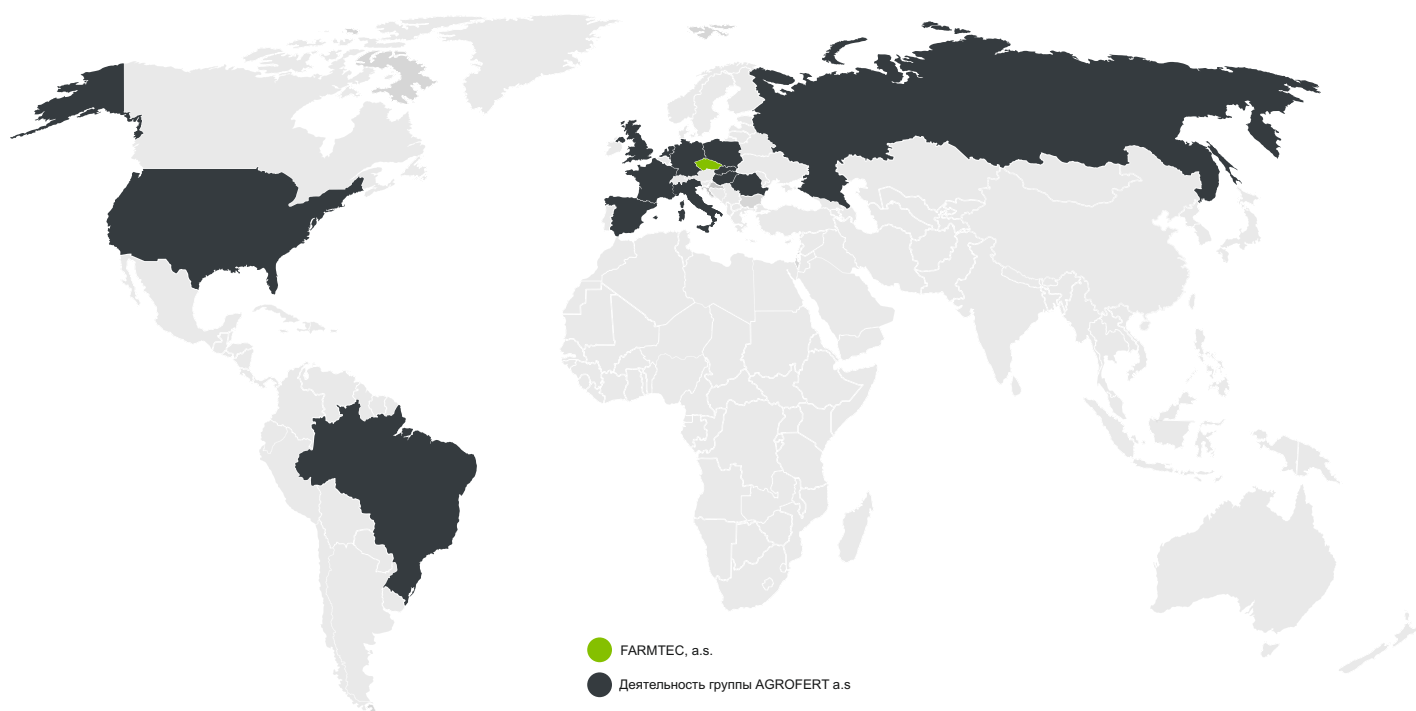



ОБОГРЕВАЕМЫЕ ПОИЛКИ «FARMTEC» ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Наши поилки зимой не замерзают

- Для защиты от замерзания между защитным корпусом и ванной поилки размещен нагревательный кабель. Саморегулирующийся нагревательный кабель также установлен в стойке поилки.
- Впускной клапан погружен в воду, а вода подогревается. Поэтому клапан не может замерзнуть.
- Поилки полностью теплоизолированы: стойка – полистиролом, ванна – минеральной ватой.
- При наличии электропитания, вода в поилках и в стойке не замерзает. Проводились эксплуатационные испытания до -27°C .
- Рабочее напряжение 220 - 230 V / 50 Hz. Все поилки имеют класс защиты IP 55.

С нашими поилками не расходуется много воды

- Экономия воды – поилки содержат достаточный пополняемый объем воды, соответствующий потребностям животных.
- Пропускная способность впускного водяного клапана при давлении в водопроводе около 0,3 МПа (3 atm) составляет 50 л/мин.

Наши поилки легко и быстро чистятся

- Вся внутренняя поверхность поилки (стенки и дно) хорошо доступная, ровная и гладкая.
- Поплавковая камера надежно защищена от животных крышкой из нержавеющей стали, тем не менее обслуживающий персонал может ее легко и быстро открыть без помощи каких-либо инструментов.
- Крупная выпускная пробка позволяет быстро слить загрязненную воду, в том числе и с крупными частицами мусора.
- Можно выбрать лево- или правостороннее расположение сливного отверстия, или же подвести слив прямо к канализации.

Наши поилки прослужат долго

- Наружная конструкция поилки изготовлена из оцинкованной стали, внутренняя часть, соприкасающаяся с водой, – из нержавеющей стали.
- Можно выбрать вариант поилки со стойкой из нержавеющей стали (опция). Такой вариант особенно подходит для коровников с глубокой подстилкой или случаев, когда стойка находится в постоянном контакте с навозом.
- Поилки обычно заливаются прямо в бетон. Важно, чтобы высота поилок соответствовала категории животных (рекомендации по высоте уровня воды приведены на стр.6).
- Возможна также установка поилок на готовый бетонный пол. Для этого необходимо укоротить стойку поилки до нужной длины (согласно категории животных) и прикрепить к полу с помощью соединительных элементов, которые прикручиваются к стойке и прочно фиксируются на бетон обычными анкерами. Для предотвращения доступа скота и грызунов следует тщательно уплотнить приводы воды и электричества.
- В отличие от опрокидывающихся типов поилок в поилках FARMTEC подводящие кабели и шланги не изнашиваются вследствие постоянного движения, отсутствуют открытые места. Таким образом, при должном качестве бетона, нет риска проникновения грызунов в поилки, что является частой проблемой опрокидывающихся типов.
- Наши поилки надежно защищены от механического повреждения прочной оцинкованной трубой.





JUPITER

длина	2110	мм
ширина	600	мм
высота	1055	мм
вес	110	кг
объем	130	л
пропускная способность		
клапана	50	л/мин
напряжение	220-230 V / 50	Hz
мощность	263	W





No	наименование
F131J1N	JUPITER правый
F131J1L	JUPITER левый

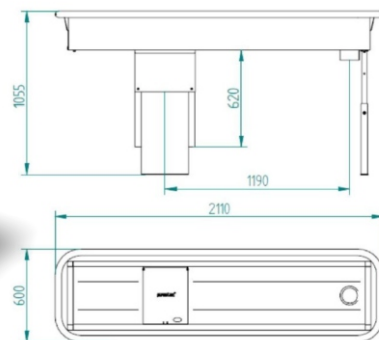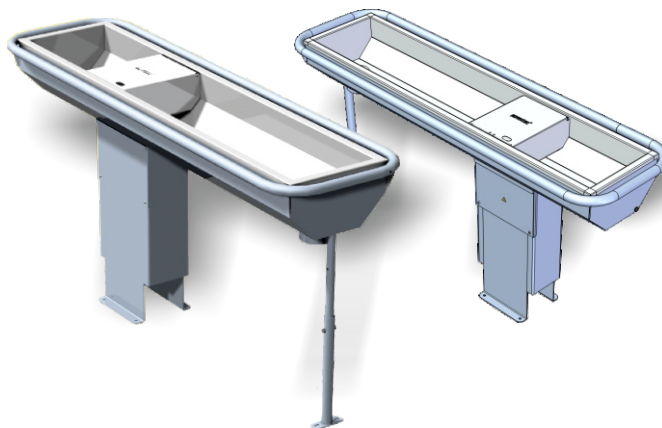

JUPITER DUO

длина	4066	мм
ширина	600	мм
высота	1055	мм
вес	2x110	кг
объем	2x 130	л
пропускная способность		
клапана	50	л/мин
напряжение	220-230 V / 50	Hz
мощность	2x 263	W


No	наименование
F1310J2	JUPITER DUO Complete

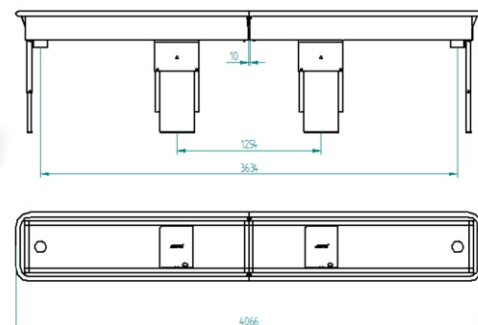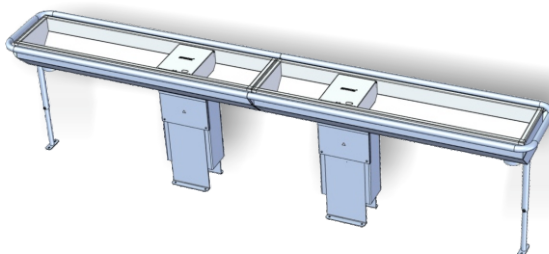

NEPTUN

длина	1410	мм
ширина	600	мм
высота	1050	мм
вес	90	кг
объем	80	л
пропускная способность		
клапана	50	л/мин
напряжение	220-230 V / 50	Hz
мощность	216	W


No	наименование
F131N1N	NEPTUN

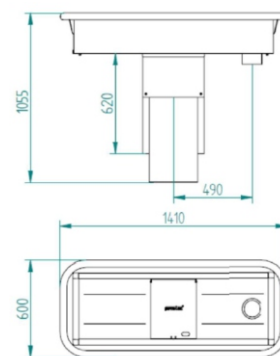


NEPTUN POLO


длина	980	мм
ширина	600	мм
высота	1055	мм
вес	70	кг
объем	52	л
пропускная способность		
клапана	50	л/мин
напряжение	220-230 V / 50	Hz
мощность	116	W

No	наименование
F131N2N	NEPTUN POLO

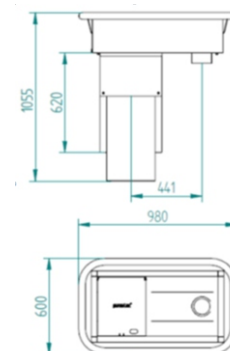


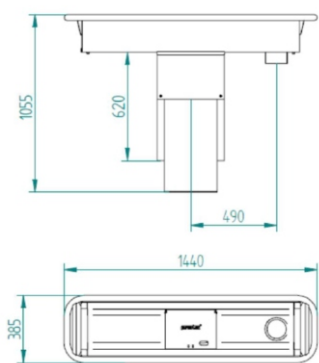



No	наименование
F131T1N	TRITON

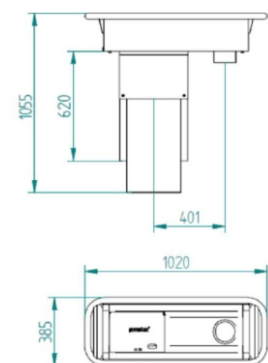

No	наименование
F131T2N	TRITON polo

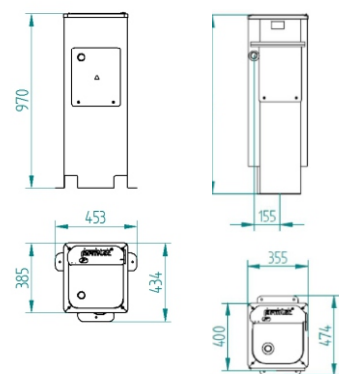

No	наименование
F131R3N	MERKUR N - стойка из нерж.стали
F131R1N	MERKUR S

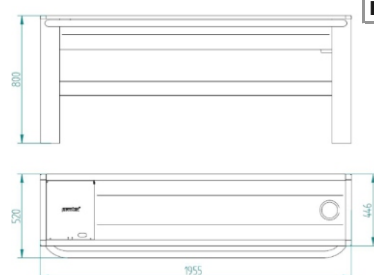

No	наименование
F131C1N	CALLISTO без подогрева



TRITON

длина	1440	мм
ширина	385	мм
высота	1055	мм
вес	65	кг
объем	38	л
пропускная способность клапана	50	л/мин
напряжение	220 -230 V /50 Hz	
мощность	136	W

TRITON POLO

длина	1020	мм
ширина	385	мм
высота	1055	мм
вес	58	кг
объем	25	л
пропускная способность клапана	50	л/мин
напряжение	220-230 V / 50 Hz	
мощность	96	W

MERKUR

длина	355	мм
ширина	400	мм
высота	1050	мм
вес	35	кг
объем	13	л
пропускная способность клапана	13	л/мин
напряжение	220-230 V /50 Hz	
мощность	60	W

CALLISTO

длина	1955	мм
ширина	520	мм
высота	800	мм
вес	68	кг
объем	130	л
пропускная способность клапана	50	л/мин




Существует два способа крепления поилок:


- **крепление в бетон** (стойка заливается бетоном). Вокруг поилки делается бетонная ступенька высотой не более 250 мм. Высота установки поилки над уровнем пола зависит от типа и категории животных (см. таблицу).




Размеры (мм)		Коровы		Телки		Откорм бычков		Телята		Овцы, козы
		содержание своб. привяз.		возраст – мес. до 18 до 24		жив. вес (кг) до 350 св. 350		возраст – мес. до 3 до 6		Забетонировать до уровня подстилки
A	макс.	800	650	700	800	700	800	500	600	
B		450		400		400		350		
C	Макс.	250								

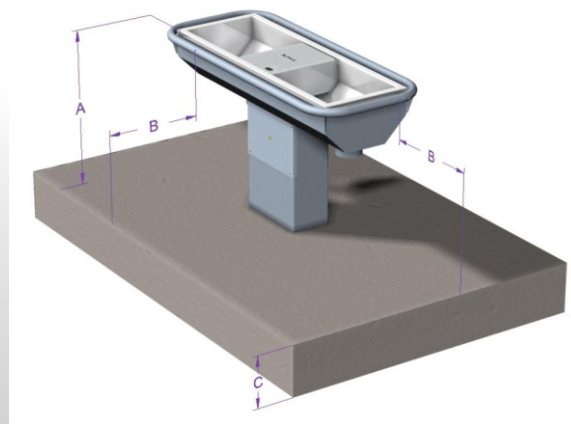

- **крепление на готовый пол** с помощью специальных соединительных элементов (заказываются дополнительно). В данном случае стойку поилки следуют укоротить на рекомендуемую высоту.

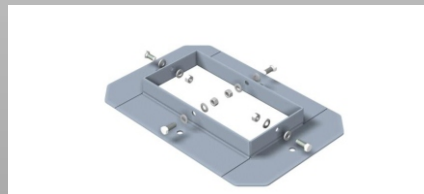

F1350502Z Крепление к полу JUPITER, NEPTUN, TRITON

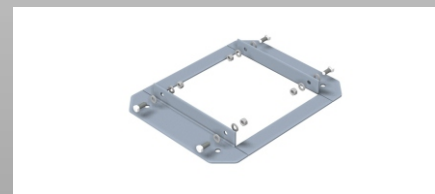



F1350504Z Крепление к полу MERKUR

Поилки поставляются уже в собранном виде и готовы к установке. Крепежный набор в комплекте.

Вся продукция сертифицирована.
Запасные части в наличии на складе в РФ.
Каталог и инструкция на русском языке.



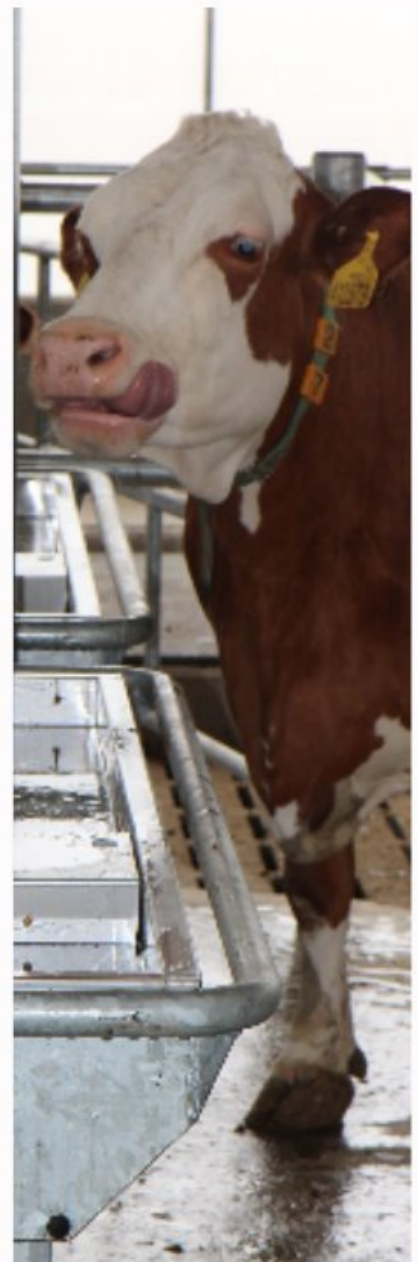



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



FARMTEC a.s.

Тисова 326

391 33 Истебнице

Чехия

VAT: CZ63908522

www.farmtec.cz

Тел: +420 381 491 115

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:



ООО «ГРИНМАН»

150516, Ярославская обл, Ярославский р-н,

с. Григорьевское, ул. Мира, д. 2

ИНН: 7627048928

Тел: +7 (4852) 98 11 30

8 800 201 31 76 (звонок по России бесплатный)

E-mail: favorit-agro@mail.ru

