


MERKUR III

Обогреваемые поилки из нержавеющей стали FARMTEC




MERKUR III

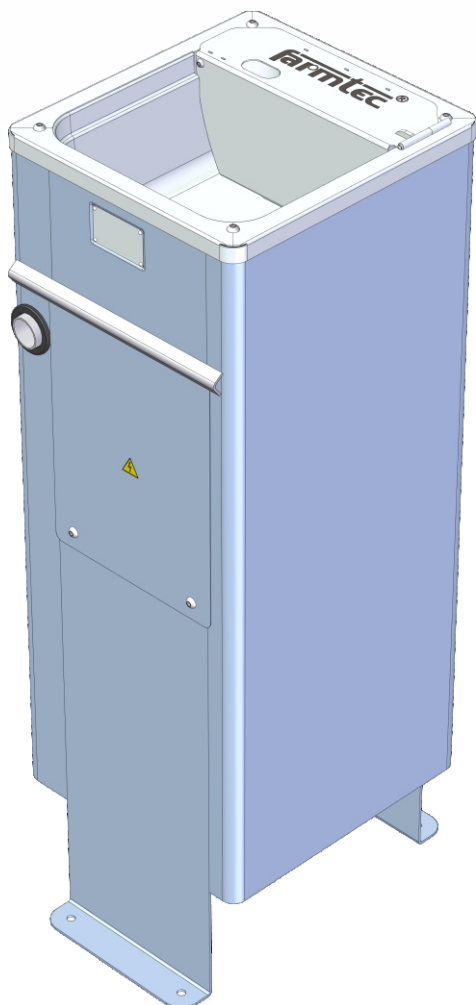

Часть ванны, контактирующая с водой, изготовлена из нержавеющей стали, наружный корпус – из горячеоцинкованной стали.

MERKUR III N

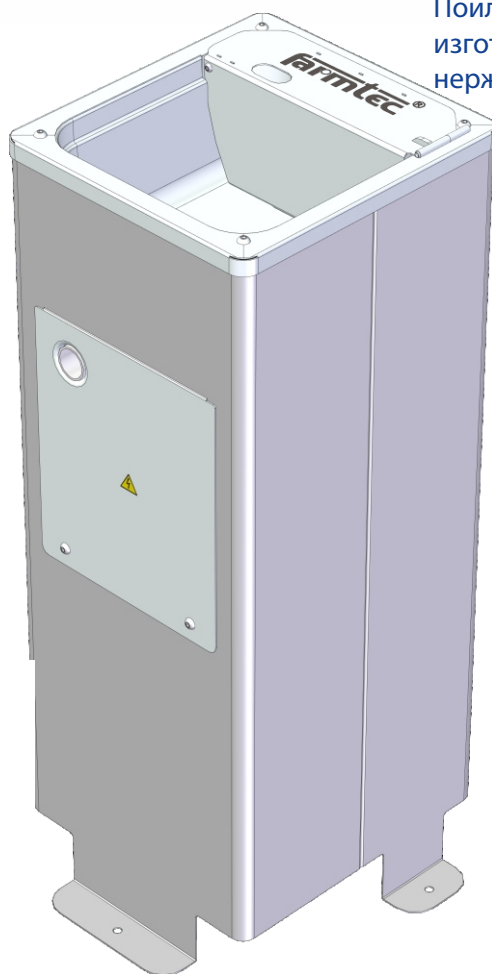

Поилка полностью изготовлена из нержавеющей стали.



объем 13 л, рекомендуется из расчета на 15 гол. (1 гол. = 500 кг), Напряжение питания 230 V, мощность поилки 60 W (при 5°C), пропускная способность впускного клапана (при 0,3 МПа) 13 л/мин, впускной клапан G 1/2" расположен в стойке поилки, электропитание подается в распределительную коробку в стойке поилки, дно поилки оснащено выпускной пробкой диаметром 42 мм, степень защиты IP 55.

Размеры: длина 386 мм, высота оцинкованной поилки 1058 мм, высота стальной поилки 968 мм, ширина 356 мм

В комплект входит: поплавковый клапан, колено для подключения к шаровому крану на водопроводе, шланг, соединяющий впускной клапан с коленом у шарового крана, электромонтажная коробка для подключения к эл. питанию (230V), выпускная пробка с крючком (диам. 42 мм).



farmtec[®]