

VÝROBKY PRO MASNÝ SKOT



farmtec®

HRAZENÍ PŘENOSNÉ
NAPÁJENÍ
FIXACE
VÁŽENÍ
DOPLŇKY
KRMIDLA
DOJENÍ OVCE/KOZY
VÝROBKY ZE DŘEVA

Datum poslední aktualizace: 13/5/2014

Obsah


HRAZENÍ PŘENOSNÉ	4
OHRADNÍKY	4
DOPLŇKY HRAZENÍ	7
PŘÍKLADY SESTAV HRAZENÍ	9
FIXACE	10
FIXAČNÍ KLECE MOBILNÍ	10
KLECE NA PAZNEHTY	11
KLECE NA PAZNEHTY / FIXAČNÍ ČELA	12
INTERNETOVÝ OBCHOD	13
NAPÁJENÍ	14
NEREZOVÉ ŽLABY SE ZÁTKOU	14
PLASTOVÉ ŽLABY SE ZÁTKOU	17
SKLOPKA/ MÍČOVÁ NAPÁJEČKA	18
DOPLŇKY	19
PASTEVNÍ PUMPY	20
VÁŽENÍ	21
VÁHY MOBILNÍ	21
DOPLŇKY	22
MINERÁLNÍ LIZY / DRŽÁKY / KRMIVA	22
MAČKAČE	23
OVCE, KOZY, KONĚ	24
KRMIDLA	24
DOJÍRNY PRO OVCE A KOZY	25
TECHNONOGIE DOJENÍ PRO OVCE / KOZY	25
ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY	26
SLOUPKY PRO OHRADY/ ZDROJE	26

OHRADNÍKY

Ohradník OHR

13.1.2012

katalogové číslo	popis součásti	délka max.	hmotnost
F1732A124Z	Ohradník OHR24	2400 mm	36
F1732A130Z	Ohradník OHR30	3000 mm	42
F1732A136Z	Ohradník OHR36	3600 mm	52
F1732A142Z	Ohradník OHR42	4200 mm	61

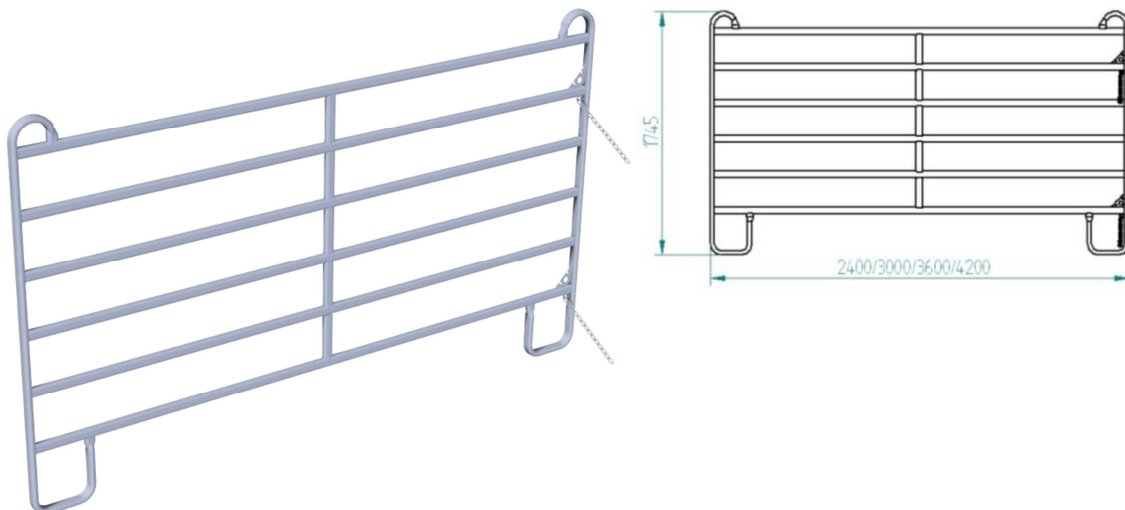


D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ohradník s dveřmi OSD

13.1.2012


katalogové číslo	popis součásti	délka max.	hmotnost
F1732A324Z	Ohradník s dveřmi OSD24	2400 mm	47
F1732A330Z	Ohradník s dveřmi OSD30	3000 mm	54
F1732A336Z	Ohradník s dveřmi OSD36	3600 mm	63

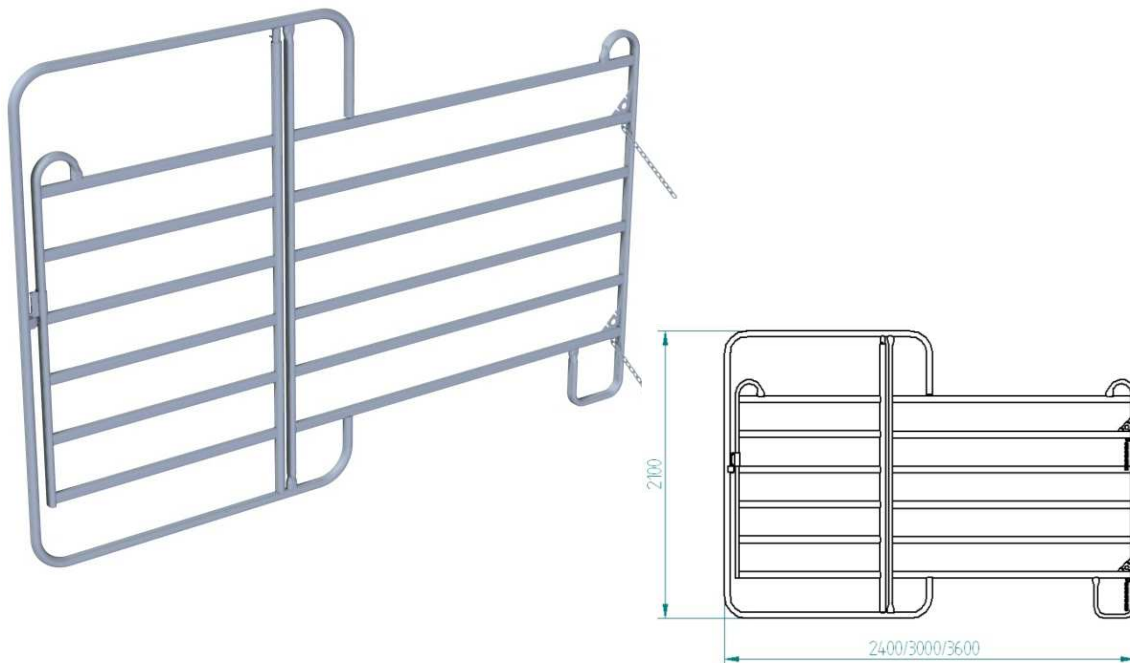


D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

OHRADNÍKY

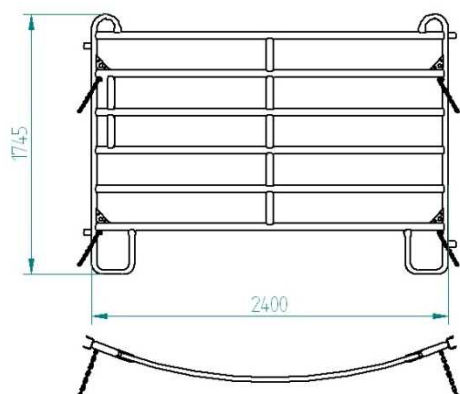

katalogové číslo	popis součásti
F1732A225Z	Obloukový díl OBL 2500mm

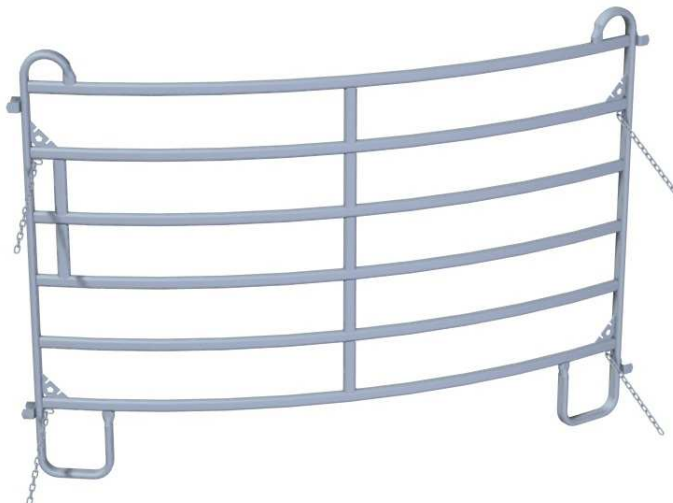


Obloukový díl OBL 13.1.2012

délka	2400 mm
výška	1745 mm
hmotnost	36 kg


D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

katalogové číslo	popis součásti
F1732A430Z	Vstup do uličky VDU30

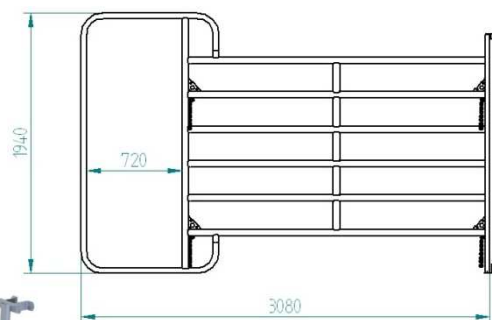

Vstup do uličky VDU 13.1.2012

délka	3080 mm
výška	1940 mm
průchod	720 mm
hmotnost	37 kg

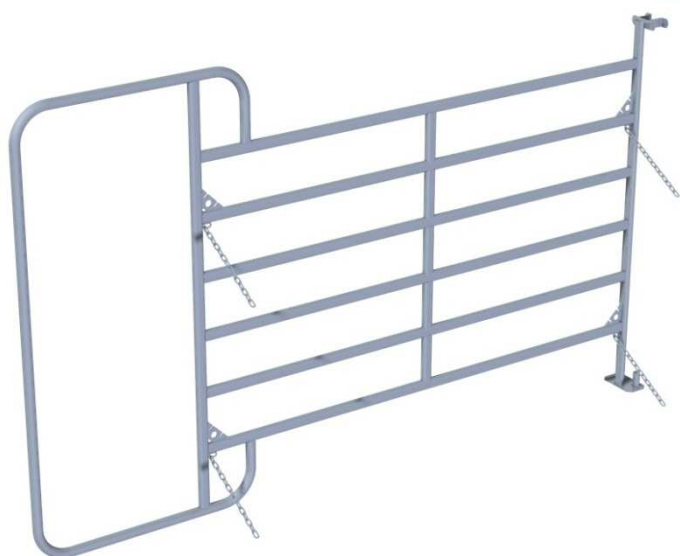

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1



OHRADNÍKY

Panel s průchodem pro tele PPT

13.1.2012

délka	3000 mm
výška	1740 mm
průchod	310 mm
hmotnost	52 kg

katalogové číslo	popis součásti
F1732A630Z	Panel s průchodem pro tele PPT30

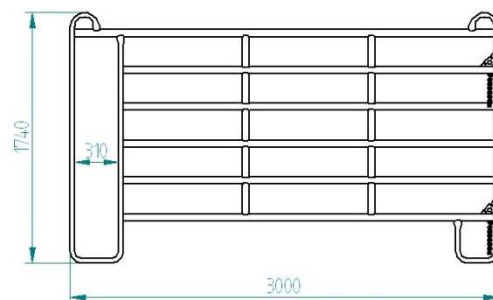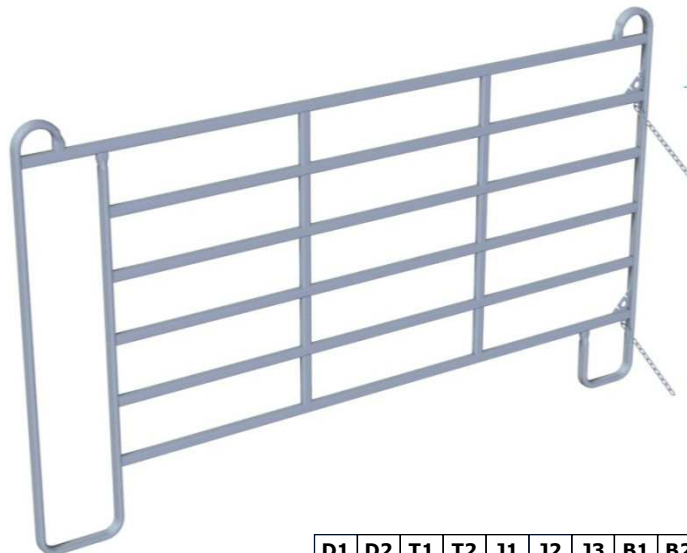


D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Naháněcí vrata NV

13.1.2012

délka	3190 mm
výška	2200 mm
hmotnost	88 kg

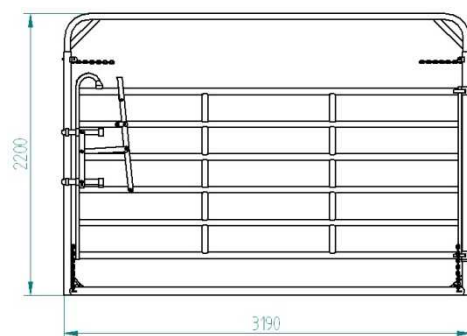

katalogové číslo	popis součásti
F1732A532Z	Naháněcí vrata NV32

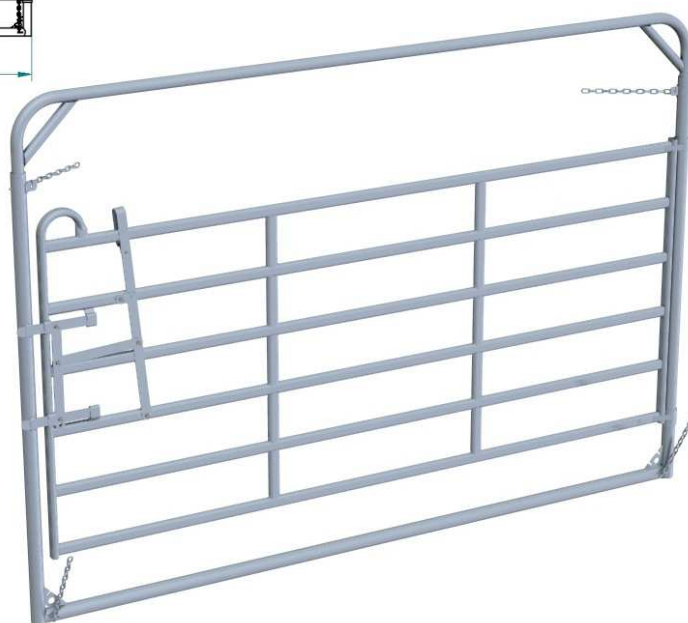

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

DOPLŇKY HRAZENÍ

Dělicí dveře DD 13.1.2012


šířka	880 mm
výška	1880 mm
průchod	670 mm
hmotnost	66 kg



D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Opěrná branka OP 13.1.2012


šířka	856 mm
výška	1950 mm
hmotnost	16 kg

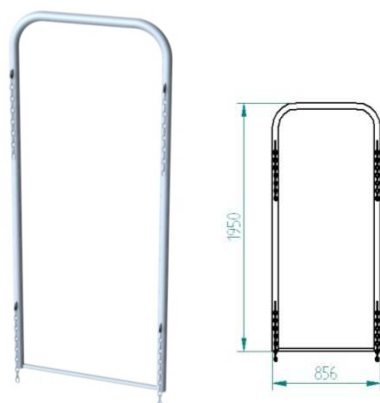

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Spojovací tyč ST 13.1.2012


délka	3155 mm
hmotnost	6 kg

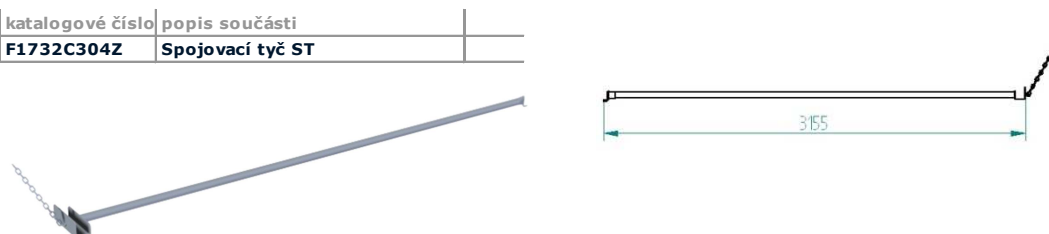

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Zpětná brzda AS 27.8.2009

šířka	950 mm
výška	1140 mm
hmotnost	20 kg

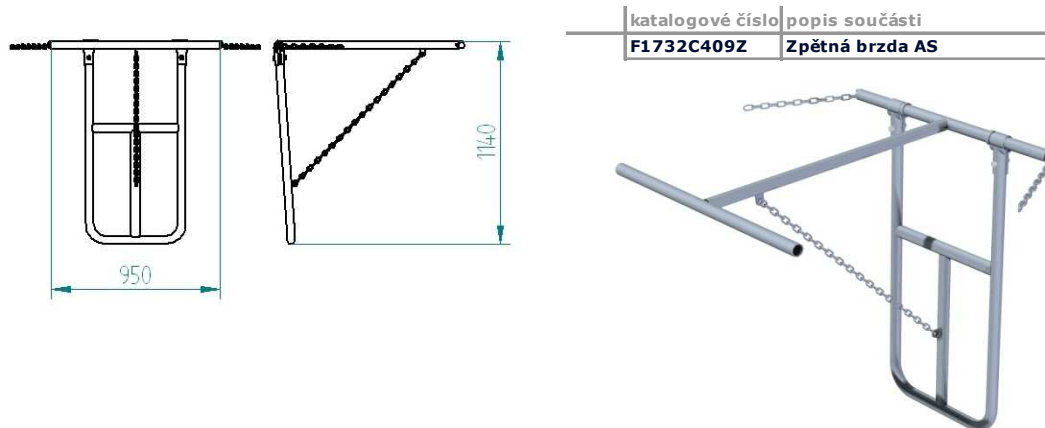

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1


DOPLŇKY HRAZENÍ

Třídící box BT 97

13.1.2012

šířka	900 mm
výška	2020 mm
hloubka	900 mm
hmotnost	90 kg

katalogové číslo	popis součásti
F1732C410Z	Třídící box BT 97

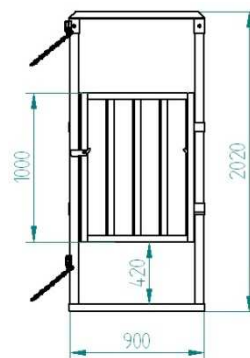


D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Krmidlo kruhové KK

13.1.2012

průměr	1600/2400 mm
výška	1280 mm
hmotnost	100/160 kg

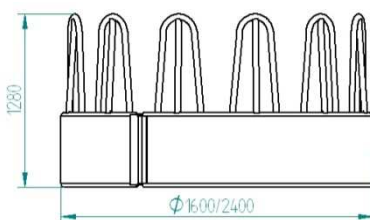


katalogové číslo	popis součásti
F1730F101Z	Krmidlo kruhové KK9 9ks
F1730F102Z	Krmidlo kruhové KK12 12ks




D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

PŘÍKLADY SESTAV HRAZENÍ

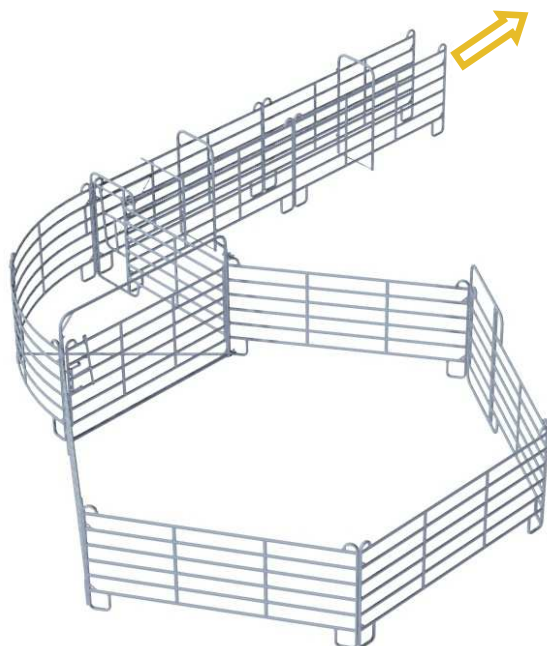

Odchytová ohrada pro 15 ks

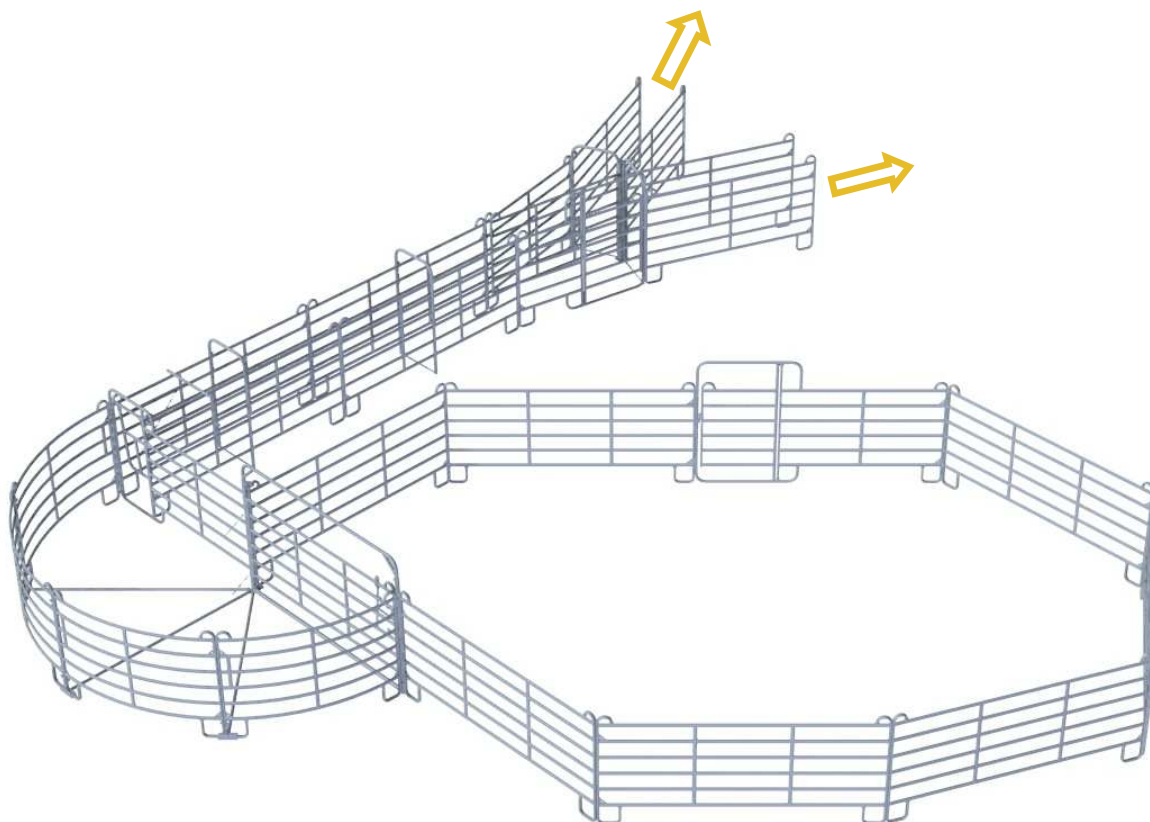

Sestava pro třídění jalovice - býci s ohradou pro 35 ks

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

Fixační klece mobilní

Klec fixační mobilní

16.7.2009

délka	1980 mm
výška	2070 mm
šířka	1150 mm
hmotnost	185 kg

katalogové číslo	popis součásti
F1621200P	Klec fixační mobilní KFM

Fixační klece jsou určeny pro dospělé skot (dojnice, vysokobřezí jalovice). Využívá se pro veterinární zákroky případně pro inseminaci. Zvíře je fixováno za hlavu chomoutovým vázáním, tím je zajištěn přístup k celému tělu. Klec není vybavena pro zákroky na končetinách.



D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Klec fixační KF 98

17.7.2009

délka	2400 mm
výška	1800 mm
šířka	800 mm
hmotnost	460 kg

katalogové číslo	popis součásti
F1732E124Z	Klec fixační KF 98



Klec fixační KF 98 se používá pro provádění veterinárních a zootechnických zákroků u skotu. Klec je vybavena fixačním čelem s košem, který slouží k pomalému zastavení zvířete a k usnadnění fixace. Umožňuje bezpečný přístup ke kterékoliv části zvířete.

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

KLECE NA PAZNEHTY

Klec fixační univerzální

17.7.2009

délka	2000 mm
výška	1900 mm
šířka	1100 mm
hmotnost	340 kg

Klec fixační pro masná plemena

13.1.2012

délka	2300 mm
výška	2200 mm
šířka	1300 mm
hmotnost	420 kg

Klec fixační 3v1

17.7.2009

délka	3600 mm
výška	2200 mm
šířka	1200 mm
hmotnost	720 kg

katalogové číslo	popis součásti
F1621401Z	Klec fixační univerzální M1

Tato klec je určena pro všechny druhy ustájení skotu do váhové kategorie cca 800 kg. Konstruktivní řešení této klece zaručuje naprostou bezpečnost obsluhy i ošetřovaných zvířat a zajišťuje i vysoký komfort obsluhy.



D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

katalogové číslo	popis součásti
F1621403C	Klec fixační pro masná plemena M3
F1621403Z	Klec fixační pro masná plemena M3

Tato klec je určena pro masná plemena s výjimkou nejtěžších kategorií. Obslužnost shodná s klecí M1.



D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

katalogové číslo	popis součásti
F1621404Z	Klec fixační 3v1 M4

Fixační, manipulační a paznehtářská klec. Je určena pro všechny váhové kategorie skotu.



D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

KLECE NA PAZNEHTY / FIXAČNÍ ČELA

Klec fixační sklopná stabilní

16.7.2009

délka	2100 mm
výška	1900 mm
šířka	2600 mm
hmotnost	760 kg

- umožňuje fixaci ošetřovaného zvířete v horizontální poloze
- omezuje stres zvířete
- nutná elektrická přípojka 380 V
- váhová kategorie zvířat do 900 kg
- vhodná pouze pro volné ustájení




D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Fixační brána

15.9.2009

délka	1550 mm
výška	2300 mm
šířka	1300 mm
hmotnost	160 kg

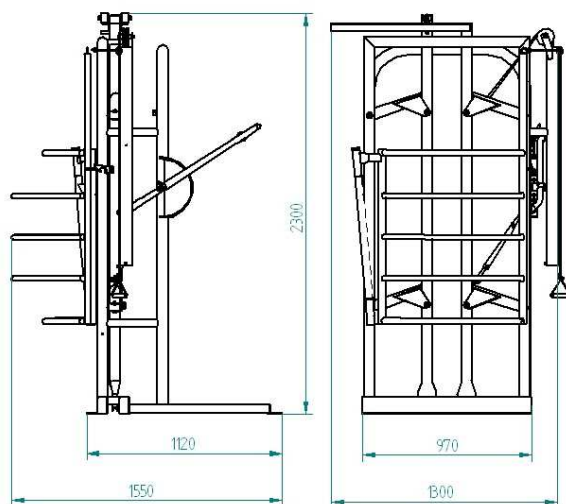

katalogové číslo	popis součásti
F162135LZ	Fixační brána L
F162135RZ	Fixační brána R



D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Fixační čelo s košem

27.8.2009

výška	2200 mm
šířka	1195 mm
šířka celková	1800 mm
hloubka celk.	1500 mm
hmotnost	48 +150 kg

katalogové číslo	popis součásti
F1732D212Z	Fixační čelo s košem CF98
F1732D110Z	Nosič fixačního čela HGS

Fixační čelo s košem CF 98 se používá jako fixační zařízení pro masný skot. Je z boku lehce ovladatelné pomocí páky a táhel. Rozevíratelný koš slouží k pomalému zastavení zvířete v potřebné poloze tak, aby byla usnadněna jeho fixace za krk. Fixační čelo s košem se ovládá pomocí páky a táhel, poloha uzavření je jištěna pomocí rohátky a západky s vratnou pružinou v potřebné fixační poloze. Otočením západky dojde k uvolnění krku zvířete. Fixační čelo s košem je součástí fixační klece. Může být umístěno i samostatně na konec naháněcí uličky. Jako opora k fixačnímu čelu s košem slouží nosič fixačního čela.

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný

www.farmtec.cz

FARMTEC INTERNET OBCHOD - NÁKUP POHODLNĚ A RYCHLE

JAKÉ ZBOŽÍ NABÍZÍME?

vybavení stájí pro skot technologie pro masný skot vybavení
 stájí pro chov prasat krmiva a krmné doplňky spojovací
 a kotvicí materiál tlakové myčky elektrické ohradníky
 technologie mačkání zrnin technologie a vybavení
 pro chov ovcí a koz přípravky pro lisování sena a slámy
 náhradní díly do dojíren a další výrobky

shop.farmtec.cz

ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY:

- elektrické vodiče
- izolátory
- zdroje
- ohradníky a doplňky ohradníků
- kůly pro ohradníky
- vodivé sítě

FARMÁŘSKÉ A CHOVATELSKÉ POMŮCKY:

- krmidla pro koně
- potřeby pro odchov telat
- potřeby pro odchov jehňat a kůzlat
- pohaněče na zvířata
- reprodukce zvířat
- fixační pomůcky
- krmné žlaby a koryta
- čištění zvířat
- desinfekční pomůcky

SILÁŽOVÁNÍ A SENÁŽOVÁNÍ:

- silážní a senážní plachty, raštové sítě, pytle pro zatížení silážních fólií

LISOVÁNÍ SENA A SLÁMY:

- síťoviny na balíky

TECHNOLOGIE MAČKÁNÍ A ŠROTOVÁNÍ ZRNIN:

- mačkače


Více kategorií najdete na shop.farmtec.cz

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

NEREZOVÉ ŽLABY SE ZÁTKOU

Napájecí žlab je určen k napájení všech kategorií skotu a ovcí + kozy na jedno napájecí místo ve stájích a prostorách kde teplota klesá pod bod mrazu (až -27° C). Nohu napájecího žlabu lze upravit (zabetonováním, uříznutím atd.) do různých výšek hladiny a to od 50 cm od podlahy (pro telata, ovce, kozy) až do 80 cm od podlahy (pro dospělé skoty). Součástí napájecího žlabu je ochranný rám s nohou určený k zabetonování. Žlab se skládá ze 1 až 3 napájecích míst a plovákové komory, voda je ohřívána prostupem tepla dnem žlabu speciálním topným kabelem. Dno žlabu je opatřeno zátkou o průměru 110 mm, jejíž těsnicí efekt je zaručen manžetou z potravinářské pryže, výpusť je navíc opatřena plastovým kolenem 45° o průměru DN 125, kterým lze usměrnit proud vypouštěné vody. Přívod vody je veden v noze opletenou hadicí dnem žlabu do plovákového ventilu G 1/2", který je přístupný po odklopení krytu plovákové komory. Přívod energie je veden do rozvodky v noze napájecího žlabu. Součástí topného systému žlabu je i vyhřívání nohy napájecího žlabu pomocí topného kabelu. Vlastní žlab je vyroben z nerezového plechu a obal žlabu s nohou, který rovněž plní funkci ochranného rámu, je z pozinkovaného ocelového svařence. Dokumentace a příslušenství žlabu je uloženo v noze napájecího žlabu. Pro indikaci vytápění doporučujeme vložit do elektrického obvodu skupiny žlabů termostatický spínač a kontrolní světlo.


NAPÁJECÍ ŽLAB G 1	PLUTO	PLUTO polo	JUPITER	NEPTUN	NEPTUN polo	TRITON	MERKUR
Max. vnitřní objem [l]	120	70	130	80	52	38	13
Plocha hladiny [dm²]	42	21	60	34	17	20	7,3
Průtok vody [l/min]				50			13
Příkon [W]	2x120	120	263	213	113	138	50

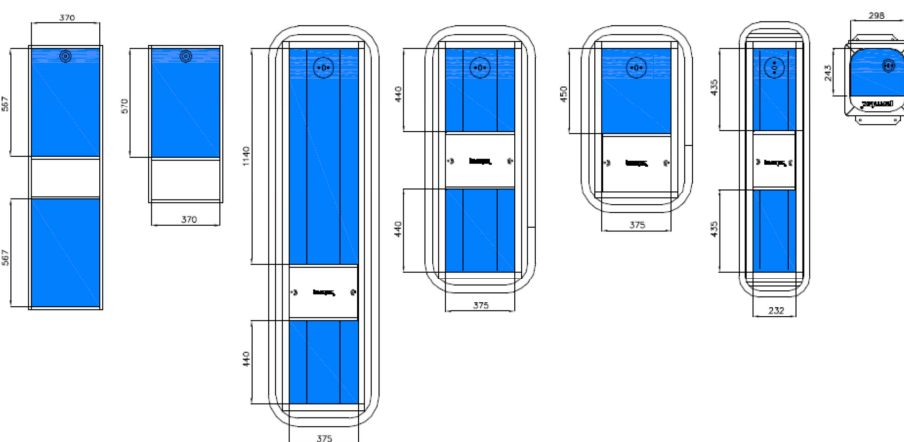

Neptun II

24.8.2011

délka	1410 mm
šířka	600 mm
výška	1055 mm
hmotnost	90 kg
hladina	2x373x448 mm
objem	80 l
skot	40 ks
ovce a kozy	60 ks
průtok	50 l/min
napětí	230V / 50 Hz
příkon	213 W
krytí IP	55

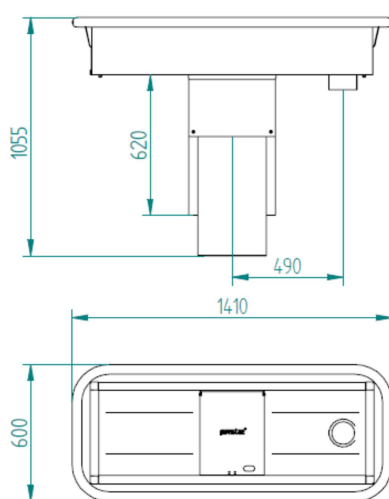

katalogové číslo	popis součásti
F131N1N	Žlab NEPTUN II typ G1 - 600/1410



D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	roostinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný

NEREZOVÉ ŽLABY SE ZÁTKOU

Neptun polo II

24.8.2011

délka	980 mm
šířka	600 mm
výška	1055 mm
hmotnost	70 kg
hladina	373x448 mm
objem	52 l
skot	20 ks
ovce a kozy	30 ks
průtok	50 l/min
napětí	230V / 50 Hz
příkon	113 W
krytí IP	55

Triton II

24.8.2011


délka	1450 mm
šířka	385 mm
výška	1015 mm
hmotnost	65 kg
hladina	2x225x445 mm
objem	38 l
skot	40 ks
ovce a kozy	60 ks
průtok	50 l/min
napětí	230V / 50 Hz
příkon	138 W
krytí IP	55

Triton polo II


24.8.2011

délka	1025 mm
šířka	385 mm
výška	1015 mm
hmotnost	65 kg
hladina	225x439 mm
objem	25 l
skot	20 ks
ovce a kozy	30 ks
průtok	50 l/min
napětí	230V / 50 Hz
příkon	88 W
krytí IP	55

katalogové číslo	popis součásti
F131N2N	Žlab NEPTUN POLO II typ G1 - 600/980

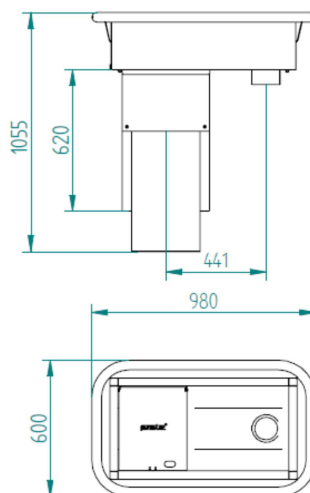

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

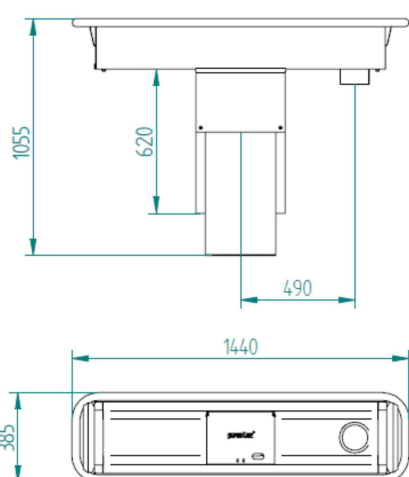


katalogové číslo	popis součásti
F131T1N	Žlab TRITON II typ G1 - 380/1450



D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

katalogové číslo	popis součásti
F131T2N	Žlab TRITON POLO II typ G1 - 380/1020

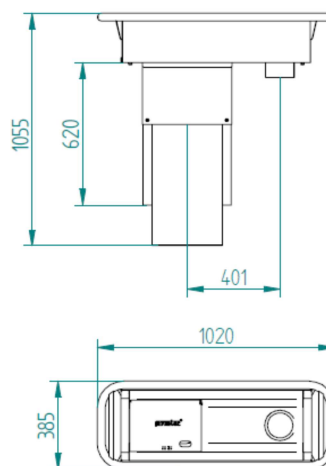

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

NEREZOVÉ ŽLABY SE ZÁTKOU

Jupiter II

24.8.2011

délka	2110 mm
šířka	600 mm
výška	1055 mm
hmotnost	105 kg
hladina	372x452 mm
	372x1143 mm
objem	130 l
skot	40 ks
ovce a kozy	60 ks
průtok	50 l/min
napětí	230V / 50 Hz
příkon	263 W
krytí IP	55

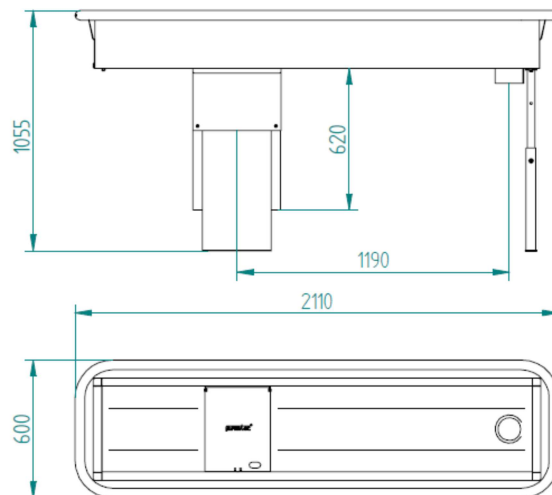


D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Merkur II

24.8.2011

délka	385 mm
šířka	360 mm
výška	1055 mm
hmotnost	38 kg
hladina	250x300 mm
objem	13 l
skot	20 ks
ovce a kozy	30 ks
průtok	15 l/min
napětí	230V / 50 Hz
příkon	50 W
krytí IP	55

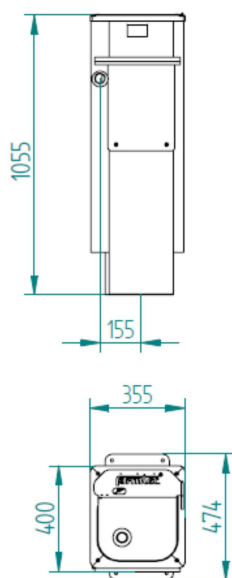

katalogové číslo	popis součásti
F131R1N	Žlab MERKUR II typ G1 - 400/355

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Napajedlo je určen k přirozenému napájení skotu ve stájích a jiných prostorách s volným ustájením, kde teplota okolí v zimě může klesnout pod bod mrazu. Napajedlo se skládá z napájecího místa a plovákové komory, voda je ohřívána prostupem tepla dnem žlabu topným kabelem. Žlab je vyroben z nerezového plechu a noha z pozinkovaného ocelového svafence. Dno je opatřeno zátkou o průměru 42 mm, jejíž těsnicí efekt je zaručen manžetou z potravinářské pryže, výpust je navíc opatřena plastovým kolenem DN 40, usměrňujícím proud vytékající vody před žlab. Přívod vody je veden nohou z kohoutu G 3/4" opletenou hadicí do plovákového ventilu G 1/2" pode dnem žlabu. Přívod energie je veden nohou napajedla do rozvodky. Součástí topného systému žlabu je i vyhřívání nohy napajedla pomocí topného kabelu. Napajedlo je dodáváno kompletní, jeho noha je určena pro zabetonování. Pro indikaci vytápění doporučujeme vložit do elektrického obvodu skupiny žlabů termostatický spínač pro venkovní teplotu a kontrolní světlo.

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	roostinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný


Napajedlo je určeno k napájení všech kategorií skotu a ovcí + kozy na jedno napajedlo ve stájích a prostorách kde teplota klesá pod bod mrazu (až -27° C). Nohu napajedla lze upravit (zabetonováním, uříznutím atd.) do různých výšek hladiny a to od 50 cm od podlahy (pro telata, ovce, kozy) až do 80 cm od podlahy (pro dospělý skot). Žlab se skládá ze 1 nebo 2 napájecích míst a plovákové komory, voda je ohřívána prostupem tepla dnem žlabu speciální topnou deskou. Žlab je vyroben z plastu (*polypropylen*), schváleného pro styk s pitnou vodou. Žlab, i když je vybaven vypouštěcím otvorem, je určen především k uložení do sklopky s vyhřívaným přívodem vody. Pro indikaci vytápění doporučujeme vložit do elektrického obvodu skupiny žlabů termostatický spínač pro venkovní teplotu a kontrolní světlo.

katalogové číslo	popis součásti
F131P1	Žlab napájecí PLUTO 400/1400 - 230V

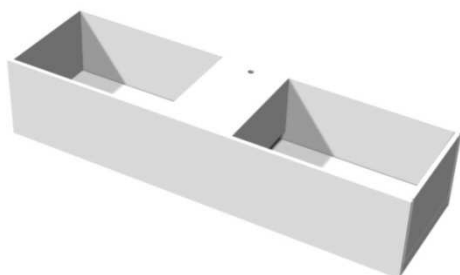

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



katalogové číslo	popis součásti
F1320S3Z	Sklopka B 750-400/1400 komplet

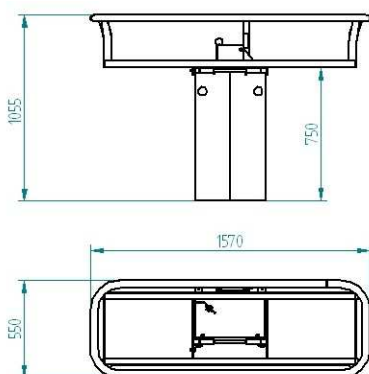

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

katalogové číslo	popis součásti
F131P2L	Žlab napájecí PLUTO POLO - 400/830 L-230V
F131P2R	Žlab napájecí PLUTO POLO - 400/830 P-230V

Napajedlo Pluto polo se vyrábí v pravé i levé variantě, aby po namontování do sklopky nepřekážel přívod vody při sklápění a čištění napajedla.



D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PLASTOVÉ ŽLABY SE ZÁTKOU

Pluto

2.11.2009

délka	1400 mm
šířka	600 mm
výška	305 mm
hmotnost	27 kg
hladina	2x370x567 mm
objem	122 l
skot	40 ks
ovce a kozy	60 ks
průtok	50 l/min
napětí	230V / 50 Hz
příkon	2x120 W
krytí IP	55

Sklopka B 1400

2.11.2009

délka	1570 mm
šířka	550 mm
výška	1055 mm
hmotnost	64 kg

Puto polo

19.11.2010

délka	830 mm
šířka	400 mm
výška	305 mm
hmotnost	16 kg
hladina	370x560 mm
objem	70 l
skot	20 ks
ovce a kozy	30 ks
průtok	50 l/min
napětí	230V / 50 Hz
příkon	120 W
krytí IP	55


KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

SKLOPKA/ MÍČOVÁ NAPÁJEČKA

Sklopka B 830

2.11.2009

délka	1000 mm
šířka	550 mm
výška	1055 mm
hmotnost	57 kg

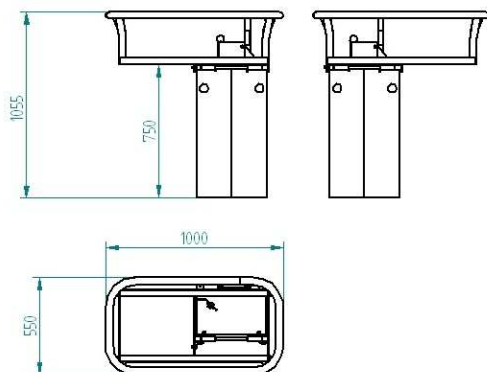

katalogové číslo	popis součásti
F1320S4LZ	Sklopka B 750-400/830 L komplet
F1320S4RZ	Sklopka B 750-400/830 P komplet




D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Míčová napáječka 2 místná

7.9.2010

délka	790 mm
šířka	650 mm
výška	540 mm
hmotnost	25 kg
objem	75 l
dojnice	45 ks
telata	100 ks
průtok	50 l/min

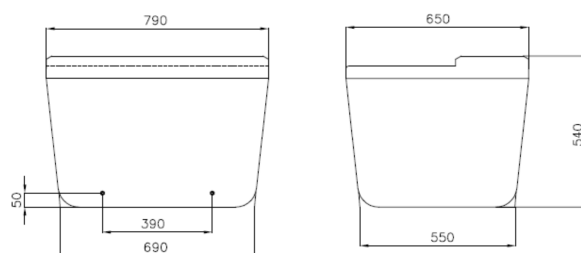

katalogové číslo	popis součásti
F1330103	Napáječka míčová FA2 typ 2

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Míčová napáječka 1 místná

7.9.2010

délka	620 mm
šířka	350 mm
výška	560 mm
hmotnost	14 kg
objem	25 l
dojnice	25 ks
býci	35 ks



katalogové číslo	popis součásti
F1331104	Napáječka míčová 1 místo JFC 25 litrů

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

DOPLŇKY

Hrazení merkur

20.11.2009


délka	530 mm
šířka	470 mm
výška	1400 mm
trubka	~43 mm
hmotnost	37,3 kg

Ochranný kryt

16.5.2011



délka	390 mm
šířka	360 mm
výška	274 mm
hmotnost	5,4 kg

katalogové číslo	popis součásti
F1350701Z	Hrazení Merkur

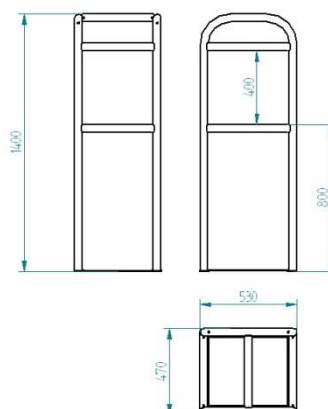

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

katalogové číslo	popis součásti
F1351601N	Ochranný kryt pro Merkur



Ochranný kryt slouží k zabránění rozstříkávání vody kolem napájecího žlabu, když je umístěn u krmeného žlabu.

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

PASTEVNÍ PUMPY

Pastevní napaječka s pumpou + 1 místo

3.5.2010

katalogové číslo	popis součásti
F1331502	Napáječka pastev. (pumpa) + místo pro tele

Pastevní napáječka s pumpou se používá pro napájení skotu a telat na pastvinách. Tato pastevní pumpa umožňuje současně napájet 1ks dospělého skotu a 1 tele. Princip spočívá v tom, že dospělý jedinec stlačí ventil a voda se čerpá zároveň do jeho napáječky a do vedlejší napáječky pro tele. Čerpá vodu z hloubky až 8 m. Není zapotřebí přívodu elektrické energie. Je lehce přenosná. Na jedno stisknutí načerpá pumpa 0,6 l vody. K hadici se připojuje 3/4" vnějším závitem. Pumpu je nutno přichytit na pevný podklad (beton, panely,...) . Důležité je i nastavení pumpy tak, aby v zadní části pumpy vždy zůstala voda.



Pastevní napaječka s pumpou L3

3.5.2010

katalogové číslo	popis součásti
Z7HC662400000	Pastevní pumpa L3 napáj. se zpět. vent.




Pastevní pumpa L3 se zpětným ventilem se používá pro napájení skotu na pastvinách. Používá se pro čerpání vody z vrtů, studní i povrchových zdrojů, maximální hloubka 7,5 m. Součástí je zpětný ventil.

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

VÁHY MOBILNÍ

katalogové číslo	popis součástí
F292031Z	Váha mobilní VMT 2000 komplet

Váha je určena ke zjišťování hmotnosti zvířat o maximální hmotnosti 2500kg. Je vybavena tenzometry a indikátorem (na displeji zobrazuje hmotnost, umožňuje ukládání navážených hmotností do paměti a vyvolání minimální, maximální nebo průměrné hmotnosti nebo počtu kusů).

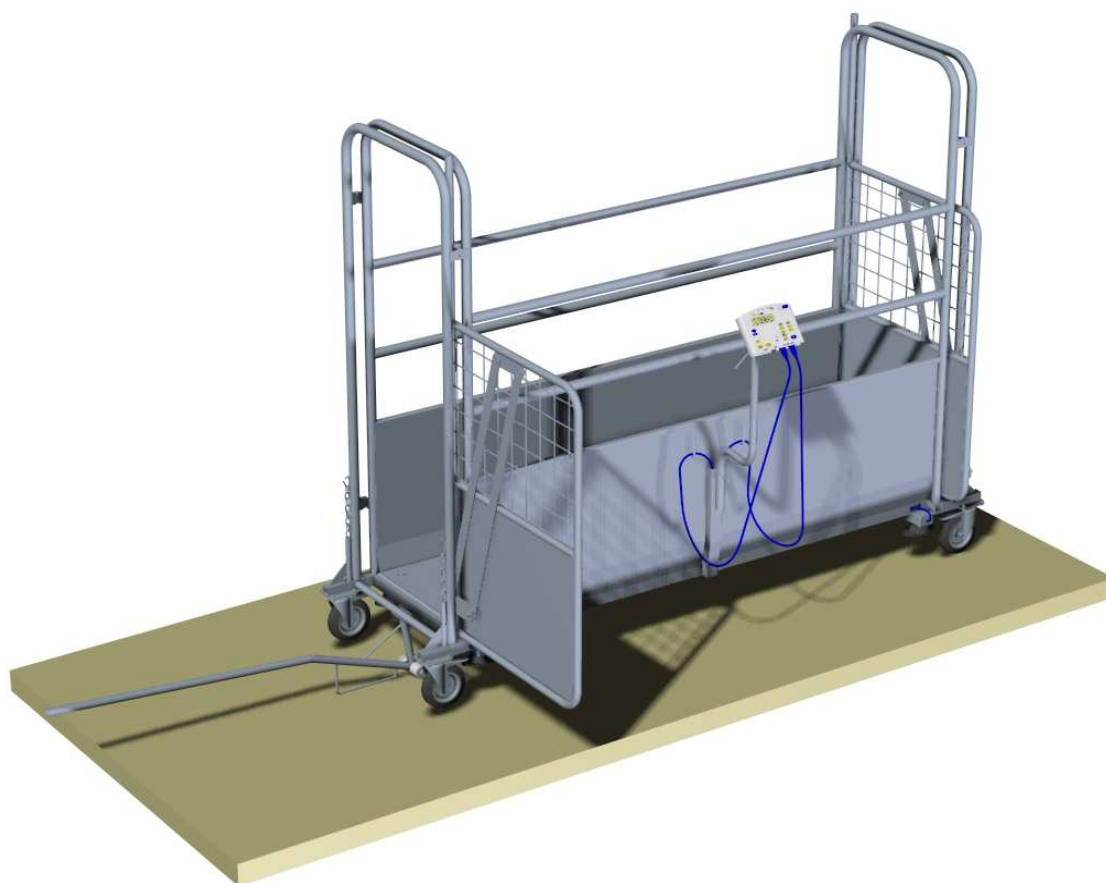

Váha mobilní

25.5.2010

vnitřní rozměry

šířka	680 mm
výška	2040 mm
délka	2500 mm

vnější rozměry

šířka max.	1700 mm
výška max.	2500 mm
délka max.	4500 mm

hmotnost	460 kg
----------	--------


KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

MINERÁLNÍ LIZY / DRŽÁKY / KRMIVA

Držák min. lizu hranatý

11.9.2009

výška	300 mm
šířka	274 mm
hloubka	135 mm
hmotnost	4,2 kg

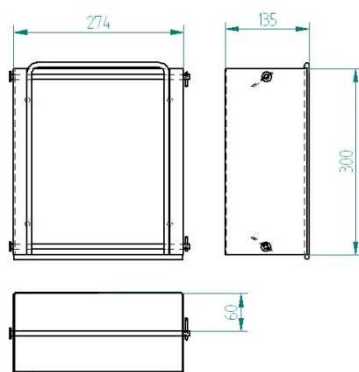


katalogové číslo	popis součásti
F1440101N	Držák minerálního lizu hranatý



Držák min. lizu kulatý

11.9.2009

délka	300 mm
průměr tmu	25 mm
výška tmu	205 mm
průměr sloupku	76 mm
hmotnost	2 kg



katalogové číslo	popis součásti
F1441201N	Držák minerálního lizu kulatý

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Nabízíme široké spektrum minerálních lizů pro skot, ovce a kozy.

Pro mladý skot nabízíme mléčné krmné směsi a krmnou směs – startér pro telata.

VÍCE INFORMACÍ O NABÍDCE NA **SHOP.FARMTEC.CZ**

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

MAČKAČE

Mačkač KB 160/2,4 kW

3.5.2010



Mačkač typu KB160/2 je vybaven elektromotorem o výkonu 4 kW a dvěma mačkáčimi válci. Verze s dvěma válci je určena pro obvyklé obiloviny jako jsou oves, ječmen a pšenice. Třetí válec lze namontovat i dodatečně, nastane-li potřeba mačkat např. hrách, kukuřici, apod. Mačkače mají velmi snadnou obsluhu. Stupeň mačkání se nastavuje pomocí silné rukojeti s excentrem s jedním nebo dvěma upínacími šrouby. Výkonost se nastavuje podle zatížení motoru pomocí šoupěte na vstupu, po nastavení stupně mačkání (vzdálenosti mezi válci). KB160 má dostatečný výkon pro většinu prací požadovaných na farmách s kapacitou 40 až 150 dojníc.

Mačkač lze vybavit podstavcem se silentbloky, které snižují jeho hlučnost a vibrace. Také díky pomaluběžným elektromotorům je hlučnost snížena až o 10 dB s minimálním vlivem na výkonost. Spotřeba energie při mačkání zrna je o 50-70% nižší, než při šrotování. Válce ve všech mačkáčích SKIOLD jsou vyrobeny z litiny, což umožňuje optimální zpracování surovin. Litina si udržuje drsný povrch po velmi dlouhou dobu a snadno lze tuto strukturu povrchu znovu obnovit. Válce se neopotřebují do hladka jako válce vyrobené z jiných velmi tvrdých materiálů.

! POZOR !
PRÁVĚ PROBÍHÁ CENOVÁ AKCE NA TENTO TYP MAČKAČE
NEPŘEHLEDNĚTE NA SHOP.FARMTEC.CZ

katalogové číslo	popis součásti
F3641910056	Mačkač KB 80/1,5 kW

KB80 je nejmenší z řady mačkáčů SKIOLD. Je to kompaktní a tichý mačkač s jednoduchým ovládáním pomocí dvou rukojetí, jedné pro nastavení stupně mačkání a druhé pro nastavení kapacity. Mačkač je vybaven silentbloky, které snižují jeho hlučnost a vibrace. Také díky pomaluběžným elektromotorům je hlučnost snížena až o 10 dB s minimálním vlivem na výkonost. Spotřeba energie při mačkání zrna je o 50-70% nižší, než při šrotování. Válce ve všech mačkáčích SKIOLD jsou vyrobeny z litiny, což umožňuje optimální zpracování surovin. Litina si udržuje drsný povrch po velmi dlouhou dobu a snadno lze tuto strukturu povrchu znovu obnovit.

Válce se neopotřebují do hladka jako válce vyrobené z jiných velmi tvrdých materiálů. KB80 je dodáván sestavený se stěnovými úchyty, 3 m dlouhým přívodním kabelem se zástrčkou. Jako volitelné doplňky lze dodat pevné nebo stavitelné podstavce a zařízení pro odsávání prachu s připojeným prachovým pytlem. Mačkač KB80 je obzvláště vhodný pro mačkání zrna pro koně, protože pomocí speciálního nástavce lze z krmiva odsávat prach běžným vysavačem.



Mačkač KB 80/1,5 kW

3.5.2010

katalogové číslo	popis součásti
F3641910097	Mačkač KB 200/5,5 kW s přepínačem hvězda-troj.



Mačkač typu KB200/3 je vybaven elektromotorem o výkonu 5,5 kW s přepínačem Y - D a standardně třemi mačkáčimi válci. Tento typ je určen nejen pro mačkání obvyklých obilovin, ale i hrachu, kukuřice apod. Mačkače mají velmi snadnou obsluhu. Stupeň mačkání se nastavuje pomocí silné rukojeti s excentrem s jedním nebo dvěma upínacími šrouby. Výkonost se nastavuje podle zatížení motoru pomocí šoupěte na vstupu, po nastavení stupně mačkání (vzdálenosti mezi válci). KB200 má dostatečný výkon pro většinu prací požadovaných na farmách s kapacitou do 200 dojníc. Mačkač lze vybavit podstavcem se silentbloky, které snižují jeho hlučnost a vibrace. Také díky pomaluběžným elektromotorům je hlučnost snížena až o 10 dB s minimálním vlivem na výkonost. Spotřeba energie při mačkání zrna je o 50-70% nižší, než při šrotování. Válce ve všech mačkáčích SKIOLD jsou vyrobeny z litiny, což umožňuje optimální zpracování surovin. Litina si udržuje drsný povrch po velmi dlouhou dobu a snadno lze tuto strukturu povrchu znovu obnovit. Válce se neopotřebují do hladka jako válce vyrobené z jiných velmi tvrdých materiálů. Mačkače lze zabudovat do modulárních krmných linek SKIOLD spolu s míchačkami, zásobníky, dopravníky, čistíčkami, atd.

Mačkač KB 200/5,5 kW s přepínačem

3.5.2010

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

KRMIDLA

Krmidlo pro ovce

RBFO 1,5 otvácí



Krmidlo pro ovce RBFO je vhodné pro zakládání sena ovčím a kozám na pastvinách a ve výbězích. Průměr krmidla je 1,5 m. Krmidlo je lehce smontovatelné ze 3 částí. Proti korozi je chráněno žárovým zinkováním.

katalogové číslo	popis součásti
F1732F103Z	Krmidlo pro ovce RBFO 1,5 otvácí

Krmidlo pro kozy

RBFK 1,5 otvácí

Krmidlo pro kozy RBFK 1,5 otvácí se používá na pastviny, do výběhů pro zajištění příkrmu koz a ovčí. Průměr krmidla je 1,5 m. Proti korozi je krmidlo chráněno žárovým zinkováním. Krmidlo je velmi dobře sestavitelné ze 3 dílů.

katalogové číslo	popis součásti
F1732F104Z	Krmidlo pro ovce RBFO 1,5 otvácí



Krmidlo pro koně

0917 průměr 1,6 m



Krmidlo pro koně 0917 je určeno pro příkrmování koní na pastvinách, výbězích. Je lehce sestavitelné ze 3 částí. Krmidlo zabraňuje znečištění sena. Kruhové krmidlo pro koně je ošetřeno proti korozi zinkovým žárováním.

katalogové číslo	popis součásti
F1732F105Z	Krmidlo pro koně 0917 - 1,6 m

Krmidlo pro koně

0916 průměr 2,4 m

Krmidlo pro koně 0916 je určeno pro příkrmování koní na pastvě, ve výběhu. Průměr krmidla je 2,4 m. Krmidlo je chráněno proti povětrnostním vlivům žárovým zinkováním. Je lehce sestavitelné ze 3 dílů.



KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

TECHNLOGIE DOJENÍ PRO OVCE / KOZY

Dojírny pro ovce/kozy stacionární



Dojírna pro ovce a kozy je určena pro skupinové dojení. Konstrukce stání dojírny je stavebnicová s předním přitlakem. Základní jednotka je určena pro dojení šesti zvířat. Z této jednotky lze sestavit různé velikosti dojíren od 1x6 a 2x36. Technologii dojení lze doplnit o měření nádoje.

Zařízení se skládá ze:

- stání dojírny,
- soustrojí vývěvy,
- rozvodů podtlaků mléka a dezinfekce,
- dojících strojů,
- dopravy mléka,
- dezinfekční vany nebo automatu.

Na dojírně je možné dávkovat jádro ze zásobníku. Zařízení se používá pro velké koncentrace ovcí nebo koz. Pro toto zařízení musí být vybudována vhodná stavba s čekárnou.

Mobilní dojírna je konstruována jako dojírna 2x12 se zadním přitlakem na dvounápravovém podvozku. Je určena pro dojení na pastvinách, kde je k dispozici zdroj pitné vody a elektrická energie.

Kapotáž dojírny je z ocelových plechů s povrchovou úpravou proti povětrnostním vlivům. Všechny přístupové otvory jsou uzamykatelné.

Dojírna je rozdělena na tři oddělené části:

- dojírna
- strojovna
- mléčnice

Příslušenstvím dojírny je chladicí zařízení maximálně na 500 litrů, dávkování jádra se zásobníkem, ohřev vody a vodárna. Dojírnu obsluhují dva lidé. Hodinová průchodnost je 230 ovcí.



Dojírny pro ovce/kozy mobilní

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

SLOUPKY PRO OHRADY/ ZDROJE

Kůly pro pevné ohrady 75 mm

katalogové číslo	popis součásti
Z17684027580	Kůl pro pevné ohrady recyklát 75x1800 mm

Kůl pro pevné ohrady recyklát 75x1800 mm - je vhodný pro stavbu oplocení pastvin, pozemků, výběhů, kompostů, ... Je možno je používat pro stavbu městského mobiliáře, v parkové architektuře, pro stavbu palisád,.... Kůly jsou velmi dobře opracovatelné (řezání, broušení, vrtání). Mají vynikající odolnost povětrnostním vlivům, houbám, plísním, vlhkosti, chemikáliím,...



Kůly pro pevné ohrady 100 mm



katalogové číslo	popis součásti
Z176840110150	Kůl pro pevné ohrady dřevěný 100x1500 mm
Z176840110170	Kůl pro pevné ohrady dřevěný 100x1700 mm
Z176840110180	Kůl pro pevné ohrady dřevěný 100x1800 mm
Z176840110200	Kůl pro pevné ohrady dřevěný 100x2000 mm

Kůl dřevěný pro pevné ohrady průměr 100 mm, v délkách 1500, 1700, 1800 a 2000 mm je vyroben frézováním ze středového smrkového dřeva. Dřevěný kůl je impregnován s použitím vakuové tlakové technologie, čímž se výrazně prodlouží jeho životnost. Impregnaci jsou kůly chráněny proti hnilobě a proti působení hmyzu a škůdců.. Na jedné straně je fazeta, na druhém konci špička. Kůl je vhodný pro vytvoření el.ohradníků kolem pastvin a výběhů, pro vytvoření pevných ohrad, oplocení zahrad, pozemků,...

Plastové sloupky

katalogové číslo	popis součásti
Z176840200145	Plastový sloupek ROBUS 145 cm oboustranný



Síťový zdroj



katalogové číslo	popis součásti
Z176800166700	Síťový zdroj BEAM S500 Paddock 7/5J

Další výrobky ze dřeva (vodorovná ráhna, sloupky pro ráhna) najdete na našem internetovém obchodě v sekci VÝROBKY ZE DŘEVA.

VÍCE INFORMACÍ O NABÍDCE NA **SHOP.FARMTEC.CZ**

KRÁVY DOJNÉ		TELATA		JALOVICE			VÝKRM BÝKŮ				MASNÝ SKOT
v laktaci	porodna	mléčné období do 90 dnů	rostlinná výživa do 150 dnů (do 150 kg)	od 150 kg do 350 kg	od 351 kg do 500 kg	nad 500 kg	od 150 kg do 250 kg	od 251 kg do 400 kg	od 401 kg do 600 kg	nad 600 kg	
D1	D2	T1	T2	J1	J2	J3	B1	B2	B3	B4	K1

TECHNOLOGIE PRO MASNÝ SKOT

SKOT

DOJÍRNY

PRASATA

KEJDA

BIOPLYN

FOTO
VOLTAIKA

DRŮBEŽ

farmtec®

NABÍZÍME VÁM:

mobilní tenzometrickou váhu pro hospodářská zvířata, váha zamezuje váženému zvířeti opírání o nevážené předměty, má nízkou nástupní hranu, provoz je na dobíjecí baterii, funguje i za zhoršených klimatických podmínek.

ZIMOVIŠTĚ

NABÍZÍME VÁM:

poradenství – projektování a návrhy řešení zimovišť - zpracování žádostí o dotace na stavby, technologické vybavení zimovišť a pastvin, také s dotační podporou z fondů EU.

VÁŽENÍ ZVÍŘAT

NABÍZÍME VÁM:
zpracování návrhu a dodání sestav mobilních ohrad, naháněcích uliček, mobilních fixací, prvků pro třídění skotu, krmidel apod.

OHRAZENÍ PASTVIN

NABÍZÍME VÁM:
elektrické ohradníky - zdroje o různých výkonech, vodiče, sloupky, izolátory, ostatní doplňky k ohradníkům.

NAHÁNĚCÍ ULÍČKY FIXACE ZVÍŘAT



FIXAČNÍ KLEC



FIXAČNÍ ČELO S KOŠEM



ZIMOVIŠTĚ



MOBILNÍ TENZOMETRICKÁ VÁHA



NAPÁJECÍ ŽLABY



PŘENOSNÉ HRAZENÍ

vstup do
E-SHOPU

Objednat si a dozvědět se více informací o těchto výrobcích lze na našem internetovém obchodě shop.farmtec.cz

VÍCE INFORMACÍ: Martin Čížek mcizek@farmtec.cz 602 148 144

www.farmtec.cz

farmtec®

NAŠE ZKUŠENOSTI
VÁŠ ÚSPĚCH

Farmtec a. s., Tisová 326 391 33 Jistebnice; tel.: +420 381 491 111, fax: +420 381 491 112; e-mail: farmtec@farmtec.cz

farmtec

NAŠE ZKUŠENOSTI
VÁŠ ÚSPĚCH



KOMPLEXNÍ SLUŽBY PŘI INVESTICÍCH V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ

PORADENSTVÍ - PROJEKCE - VÝROBA TECHNOLOGIÍ

MONTÁŽ TECHNOLOGIÍ - SERVIS - FINANCOVÁNÍ



farmtec

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Tisová 326, 391 33 Jistebnice
tel.: 381 491 111, fax: 381 491 112
e-mail: farmtec@farmtec.cz

www.farmtec.cz
shop.farmtec.cz



OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ:

TÁBOR

Chýnovská 1098
390 02 Tábor
tel.: 381 210 354
fax: 381 210 431
tabor@farmtec.cz

kontaktní osoba:
Ing. Z. Jurčík
mobil: 724 138 705

ROUDNICE N/L.

Kratochvílova 280
413 01 Roudnice n/L.
tel.: 416 810 049
fax: 416 810 049
roudnice@farmtec.cz

kontaktní osoba:
Ing. D. Wetzsteinová
mobil: 602 383 596

UH. HRADIŠTĚ

Na Splávku 1182
686 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 549 928
fax: 572 547 050
hradiste@farmtec.cz

kontaktní osoba:
V. Hájek
mobil: 602 720 627

HRADEC N. MOR.

Opavská 227
747 41 Hradec n. Mor.
tel.: 553 784 030
fax: 553 784 269
hradec@farmtec.cz

kontaktní osoba:
Ing. M. Šustek
mobil: 777 271 383

STRAKONICE

Písecká 1114
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 855
fax: 383 321 855
strakonice@farmtec.cz

kontaktní osoba:
V. Soukup
mobil: 725 757 425

LITOMYŠL

Zámecká 218
570 01 Litomyšl
tel.: 381 491 311
fax: 381 491 312
litomysl@farmtec.cz

kontaktní osoba:
Ing. J. Věneček
mobil: 602 525 108

OSTATNÍ ÚSEKY FARMTEC a.s.

Farmtec Krmiva, e-shop info

Tisová 326
391 33 Jistebnice
tel.: 381 491 211
fax: 381 491 112
krmiva@farmtec.cz

kontaktní osoba:
M. Čížek
mobil: 602 148 144

Výroba a sklad TISOVÁ

Tisová 326
391 33 Jistebnice
tel.: 381 491 111
fax: 381 491 112
mobil: 606 640 620
vyroba@farmtec.cz

Sklad
tel.: 381 491 215
mobil: 602 189 536

Dojení
tel.: 381 491 181
mobil: 602 190 748
dojeni@farmtec.cz

Výroba
tel.: 381 491 246
mobil: 602 189 534