


MERKUR III

nerezový vyhřívaný napájecí žlab FARMTEC


záruka
3 roky

MERKUR III

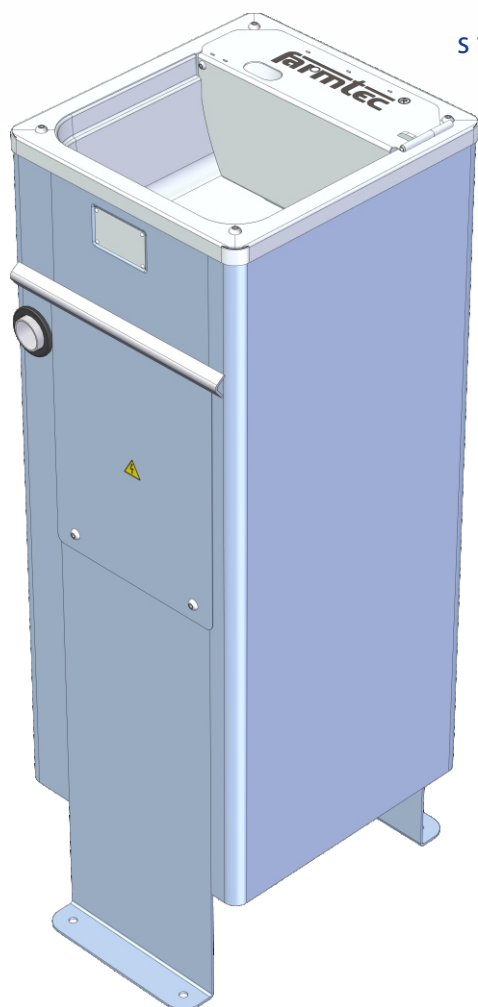

vnitřní žlab
s vodní hladinou
je z nerezové
oceli, ostatní
konstrukce je
žárově
zinkovaná

MERKUR III N

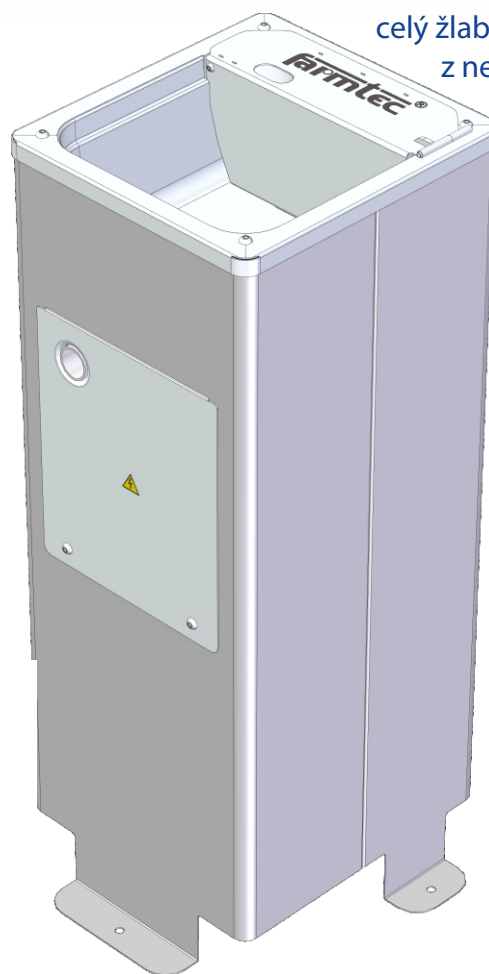

celý žlab je vyrobený
z nerezové oceli



objem 13 l, doporučená kapacita 15 VDJ (1 VDJ=500 kg), napětí 230 V, příkon žlabu 60 W (při 5°C), průtok vody (při 0,3 MPa) 13 l/min, přívod vody G 1/2" je v noze žlabu, přívod el. energie je veden do rozvodky v noze napajedla, dno žlabu je opatřeno zátkou o průměru 42 mm, stupeň krytí IP 55

Rozměry: celková délka 386 mm, celková výška pozinkovaného žlabu 1058 mm, celková výška nerezového žlabu 968 mm, celková šířka 356 mm.

Součásti žlabu: plovákový ventil, koleno pro připojení na kulový uzávěr na přívodu vody, propojovací hadice mezi napouštěcím ventilem a kolenem u kulového uzávěru, elektroinstalační krabice pro připojení elektrické energie (230 V), výpustní zátka (průměr 42 mm) s háčkem.



farmtec®